

**НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ**

---

**Стандарт организации**

**Автомобильные дороги**

**УСТРОЙСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И  
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВОДОПРОПУСКНЫХ  
ТРУБ**

**Часть 4**

**Капитальный ремонт водопропускных труб**

**СТО НОСТРОЙ 96\_4**

*Проект окончательной редакции*

---

Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство  
«Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ»

**Москва 2013**

## Предисловие

- |   |                               |   |
|---|-------------------------------|---|
| 1 | РАЗРАБОТАН                    | Саморегулируемой организацией некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ»   |
| 2 | ПРЕДСТАВЛЕН НА УТВЕРЖДЕНИЕ    | Комитетом по транспортному строительству Национального объединения строителей, протокол от «__»_____20__г. № ____ |
| 3 | УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Решением Совета Национального объединения строителей от _____№ _____  |
| 4 | ВВЕДЕН                        | ВПЕРВЫЕ   |

© Национальное объединение строителей, 2013  
© НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ», 2013

*Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных Национальным объединением строителей*

## Содержание

Введение.....	VI
1 Область применения.....	1
2 Нормативные ссылки.....	2
3 Термины и определения.....	5
4 Общие положения	
5 Требования к материалам и изделиям	
5.1 Требования к материалам и изделиям, применяемым при капитальном ремонте методом гильзования с использованием композитных труб	
5.2 Требования к материалам и изделиям, применяемым при капитальном ремонте методом санации фотоотверждаемым полимерно-тканевым рукавом	
5.3 Требования к материалам и изделиям, применяемым при капитальном ремонте методом создания внутренней оболочки навивкой специального ПВХ-профиля	
5.4 Требования к материалам и изделиям, применяемым при капитальном ремонте методом замены отдельных элементов	
6 Организация и технология выполнения работ по капитальному ремонту водопропускных труб	
6.1 Общие требования	
6.2 Технология капитального ремонта методом гильзования с использованием композитных труб	
6.3 Технология капитального ремонта методом санации фотоотверждаемым полимерно-тканевым рукавом	
6.4 Технология капитального ремонта методом	
6.5 Технология капитального ремонта методом замены отдельных элементов	
7 Контроль качества и оценка соответствия выполненных работ	
8 Требования к безопасному выполнению работ	

## Проект СТО НОСТРОЙ 96\_4

Приложение А (справочное). Область применения, преимущества и недостатки методов капитального ремонта водопропускных труб

Приложение Б (справочное). Характеристики материала полимерно-тканевого рукава после отверждения

Приложение В (справочное). Стойкость ПВХ-профиля к воздействию агрессивных сред

Приложение Г (рекомендуемое). Перечень машин, механизмов и оборудования для капитального ремонта методом гильзования

Приложение Д (рекомендуемое). Перечень машин, механизмов и оборудования для капитального ремонта методом санации фотоотверждаемым полимерно-тканевым рукавом

Приложение Е (рекомендуемое). Оборудование и оснастка для капитального ремонта методом создания внутренней оболочки навивкой специального ПВХ-профиля

Приложение Ж (рекомендуемое). Форма журнала контроля отверждения рукава

Приложение И (рекомендуемое). Сварка ПВХ-профиля

Приложение К (справочное). Критерии допустимых дефектов на поверхности композитных труб

Приложение Л (обязательное) Форма акта о проведении входного контроля партии труб из композитных материалов (соединительных деталей)

Приложение М (обязательное). Документ о качестве бетонной смеси

Приложение Н (справочное). Допустимое содержание вредных примесей в песке

Приложение П (справочное). Допустимое содержание вредных примесей в гравии и щебне

Приложение С (обязательное). Методика проведения испытаний по определе-

нию прочностных характеристик материала полимерно-  
тканевого рукава

Приложение Т (рекомендуемое). Осмотр и проверка оборудования для прове-  
дения ремонтных работ по методу создания внутренней обо-  
лочка навивкой специального ПВХ-профиля

Приложение У (обязательное). Правила безопасного выполнения работ при ка-  
питальном ремонте водопропускных труб

БИБЛИОГРАФИЯ

## **Введение**

Настоящий Стандарт разработан в рамках Программы стандартизации Национального объединения строителей и направлен на реализацию требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

Стандарт разработан в соответствии с указанными документами и направлен на повышение эффективности капитального ремонта, внедрение новых, прогрессивных технологий ремонтных работ.

Авторский коллектив:

Д.т.н. Кузахметова Э.К. (МИИТ), к.т.н. Шмелев В.А. (ООО «ФСК «МГЦ»), инж. Кудимов Ю.К. (ООО «ФСК «МГЦ»), инж. Д.В. Колоколов (ЗАО «ОСГ»).

Работа выполнена под руководством д.т.н., профессора В.В.Ушакова (МАДИ) и к.т.н. Л.А. Хвоинского (СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»).

**СТАНДАРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ**

---

**Автомобильные дороги**

**УСТРОЙСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕ-  
МОНТ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ**

**Часть 4**

**Капитальный ремонт водопропускных труб**

Roads

THE DEVICE, RECONSTRUCTION AND CAPITAL REPAIR OF PIPES  
CULVERT

Part 4. Major repair of pipes culvert

---

**1 Область применения**

1.1 Настоящий стандарт распространяется на водопропускные трубы автомобильных дорог и устанавливает требования к капитальному ремонту труб следующими методами:

- метод гильзования с использованием композитных труб (метод гильзования);
- метод санации фотоотверждаемым полимерно-тканевым рукавом (метод санации полимерно-тканевым рукавом);
- метод создания внутренней оболочки навивкой специального ПВХ-профиля (метод SPR);
- метод замены отдельных элементов.

1.2 В стандарте изложены правила выполнения и контроля работ, а так-

же основные требования к используемым материалам.

## **2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты и своды правил:

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности труда. Пожароопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 25.601-80 Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний композиционных материалов с полимерной матрицей (композитов). Метод испытания плоских образцов на растяжение при нормальной, повышенной и пониженной температурах

ГОСТ 25.604-82 Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний композиционных материалов с полимерной матрицей (композитов). Метод испытания на изгиб при нормальной, повышенной и пониженной температурах

ГОСТ 4648-71 Пластмассы. Метод испытания на статический изгиб

ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия

ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строи-

тельных работ. Технические условия

ГОСТ 8269.0-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний

ГОСТ 8269.1-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа

ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний

ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 10060.0-95 Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования

ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия

ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

ГОСТ 10181-2000 Смеси бетонные. Методы испытаний

ГОСТ 10587-84 Смолы эпоксидно-диановые неотвержденные. Технические условия

ГОСТ 11262-80 Пластмассы. Метод испытания на растяжение

ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Метод определения плотности

ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости

ГОСТ 13015-2003 Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

ГОСТ 17623-87 Бетоны. Радиоизотопный метод определения средней плотности

ГОСТ 17624-87 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности

ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности

## Проект СТО НОСТРОЙ 96\_4

ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля

ГОСТ 23732-2011 Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия

ГОСТ 24211-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия

ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

ГОСТ 28860-90 Каучуки и латексы. Номенклатура

ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть

ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытания на огнестойкость. Общие требования

ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость

ГОСТ 30403-96 Конструкции строительные. Метод определения пожарной опасности

ГОСТ Р 54560-2011 Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном. Технические условия

СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84 Мосты и трубы»

СП 46.13330.2011 «СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы»

СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»

СП 49.13330.2010 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

СП 79.13330.2012 «СНиП 3.06.07-86 Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний»

СТО НОСТРОЙ Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 1. Трубы бетонные и железобетонные. Устройство и реконструкция

СТО НОСТРОЙ Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 2. Трубы из композиционных материалов. Устройство и реконструкция

СТО НОСТРОЙ Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 3. Трубы металлические. Устройство и реконструкция.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования - на официальных сайтах Национального органа Российской Федерации по стандартизации и НОСТРОЙ в сети Интернет или по ежегодно издаваемым информационным указателям, опубликованным по состоянию на 1 января текущего года. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться новым (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

### **3 Термины и определения**

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

**3.1 капитальный ремонт:** Ремонт (с возможной заменой конструктивных элементов) сооружения для устранения физического износа, поддержания и улучшения эксплуатационных свойств без изменения функционального назначения и основных технико-экономических показателей.

## Проект СТО НОСТРОЙ 96\_4

**3.2 гильзование:** Восстановление несущей способности дефектной трубы путем установки внутри неё дополнительной трубы максимально возможного диаметра и заполнение образовавшихся пустот между трубами бетонной смесью.

**3.3 композитные трубы:** Трубы, изготовленные на основе стеклопластика, базальтопластика или углепластика.

**3.4 метод замены отдельных элементов:** Совокупность технологических приемов, направленная на замену не водопропускной трубы в целом, а ее отдельных, пришедших в негодность элементов.

**3.5 санация водопропускной трубы:** Комплекс мероприятий, направленных на восстановление проектных прочностных и гидравлических характеристик эксплуатируемой водопропускной трубы.

**3.6 прочностные характеристики водопропускной трубы:** Физико-механические показатели, характеризующие способность водопропускной трубы при допустимых деформациях выдерживать постоянные и временные проектные нагрузки в течение периода эксплуатации.

**3.7 гидравлические характеристики водопропускной трубы:** Физико-механические показатели, характеризующие способность водопропускной трубы обеспечивать пропускание водных потоков с проектной производительностью.

**3.8 начальная удельная кольцевая жесткость  $S_0$ , Н/м<sup>2</sup>:** Начальное значение кольцевой жесткости, полученное в результате испытаний.

**3.9 номинальная жесткость  $SN$ , Н/м<sup>2</sup>:** Буквенно-цифровое обозначение жесткости в целях классификации, цифровое значение которой соответствует минимально необходимой удельной начальной кольцевой жесткости.

**3.10 удельная кольцевая жесткость  $S_R$ , Н/мм<sup>2</sup>:** Величина устойчивости к кольцевой деформации под воздействием внешней нагрузки на

миллиметр конструктивной длины.

**3.11 терморезистивные полимеры (реактопласты):** Группа полимерных материалов, которые при нагревании не переходят в расплавленное состояние.

**3.12 фотоотверждаемый полимерно-тканевый рукав (лайнер):** Сплошной рукав, изготовленный из стеклоткани методом намотки или иным способом, с полимерной матрицей, отверждаемой непосредственно на месте производства работ с помощью источника ультрафиолетового излучения.

**3.13 прелайнер:** Поливинилхлоридная или полиэтиленовая пленка, укладываемая перед протаскиванием полимерно-тканевого рукава на лоток ремонтируемой трубы с целью защиты рукава от повреждения и снижения усилий протаскивания.

**3.14 номинальный наружный диаметр  $DN$ , мм:** Условное обозначение размера, соответствующее минимальному среднему наружному диаметру.

**3.15 стойкость:** Способность к сопротивлению действующим нагрузкам, выраженная в отношении показателя прочности образцов, подвергнутых воздействию от указанных нагрузок, к прочности контрольных образцов.

**3.16 ПВХ-профиль:** Лента из поливинилхлорида с сечением сложной формы, предназначенная для навивки внутри трубы с целью создания внутренней герметичной оболочки.

**3.17 ПВХ-лайнер:** Внутренняя оболочка трубы, выполненная путем навивки ПВХ-профиля.

**3.18 элементы конструкции бетонной и железобетонной водопропускной трубы:** Звено, оголовок, фундамент (если он предусмотрен), гидроизоляция, лоток.

**3.19 элементы конструкции металлической гофрированной водопропускной трубы:** Звено, оголовок, основание, противотрационный

Проект СТО НОСТРОЙ 96\_4

экран, гидроизоляция, лоток.

**3.20 технологическая карта:** Технологический документ, содержащий описание операций технологического процесса применяемого оборудования и инструмента.

## **4 Общие положения**

4.1 Капитальный ремонт водопропускных труб автомобильных дорог должен проводиться в соответствии с проектом и обеспечивать долговременную надежную защиту земляного полотна от негативного влияния пропускаемых через трубы стоков.

4.2 Область применения каждого из методов капитального ремонта, их преимущества и недостатки приведены в приложении А.

## **5 Требования к материалам и изделиям**

**5.1 Требования к материалам и изделиям, применяемым при капитальном ремонте методом гильзования с использованием композитных труб**

5.1.1 Композитные трубы и фитинги должны удовлетворять требованиям ГОСТ Р 54560.

5.1.2 Трубы и фитинги, изготовленные методами, на которые ГОСТ Р 54560 не распространяется (непрерывной намотки с углами намотки стекловолоконных нитей и лент менее 90°; периодической намотки; центробежного формования), должны удовлетворять требованиям Международного стандарта [1].

5.1.3 Для капитального ремонта водопропускных труб под автодорогами методом гильзования необходимо применять безнапорные трубы PN1 с номинальной жесткостью в диапазоне SN 2500 – SN 20000.

П р и м е ч а н и я - 1. Подбор конкретных типов труб выполняется в процессе проектирования капитального ремонта, с учетом внешних нагрузок, состояния дефектной трубы и других факторов.

2. PN обозначает класс номинального давления, 1 – допустимое рабочее давление в трубе в барах. 1 бар соответствует 1 атмосфере или 0.1МПа.

3. SN обозначает класс жесткости труб, следующее далее число - гарантируемое значение кольцевой жесткости в Н/м<sup>2</sup>.

5.1.4 Звенья композитных труб должны стыковаться друг с другом при помощи соединительных муфт, не выступающих за наружный диаметр трубы. В случаях, когда нет требования по сохранению максимально большого диаметра отверстия водопропускной трубы, допускается соединение звеньев с помощью муфт, выступающих за наружный диаметр или использование звеньев с раструбами.

5.1.5 На стройплощадку трубы и муфты должны поставляться комплектованными. Муфта должны быть заранее смонтирована на одном из концов трубы.

5.1.6 Соединительные муфты должны быть изготовлены из композитного материала или нержавеющей стали.

5.1.7 Муфты и раструбы для обеспечения герметичности должны иметь уплотнительную манжету из эластомеров EPDM (этилен-пропилен-диен-полимер) или стирол-бутадиеновой резины SBR по ГОСТ 28860.

5.1.8 Бетон для пазух должен отвечать требованиям ГОСТ 26633. Класс прочности на сжатие должен быть не ниже В25. Марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости должны соответствовать требованиям СП 35.13330.

5.1.9 Бетонная смесь при укладке должна обладать подвижностью и

## Проект СТО НОСТРОЙ 96\_4

иметь марку не ниже П4 по ГОСТ 7473.

5.1.10 В качестве крупного заполнителя рекомендуется применять щебень из естественного камня или щебень из гравия, которые должны отвечать требованиям ГОСТ 8267. Применение крупных заполнителей из осадочных горных пород не допускается. Для приготовления бетонной смеси допускается применение щебня и гравия с размерами фракции не более 10 мм. Зерновой состав каждой фракции должен отвечать требованиям ГОСТ 26633.

5.1.11 Для бетонной смеси должны применяться пески, отвечающие требованиям ГОСТ 8736. Зерновой состав песка должен соответствовать кривой просеивания, приведенной в ГОСТ 26633. Модуль крупности песка должен быть от 2 до 3. Содержание в песке пылевидных, илистых и глинистых частиц не должно превышать 0,5 %.

5.1.12 Вода для затворения бетонной смеси и приготовления химических добавок должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732.

5.1.13 Для бетона заполнения пазух следует применять следующие химические добавки:

- пластифицирующие;
- расширяющие;
- повышающие морозостойкость бетона.

Добавки должны соответствовать требованиям ГОСТ 24211 и ГОСТ 26633.

## **5.2 Требования к материалам и изделиям, применяемым при капитальном ремонте методом санации фотоотверждаемым полимерно-тканевым рукавом**

5.2.1 Фотоотверждаемый полимерно-тканевый рукав должен поставляться на стройплощадку в сложенном виде, в водо и светонепроницаемой

упаковке. В комплекте с рукавом должен поставляться прелайнер толщиной не менее 0,5 мм и длиной на 4 м превосходящей длину полимерно-тканевого рукава.

5.2.2 Длина фотоотверждаемого полимерно-тканевого рукава должна превосходить длину ремонтируемой трубы на величину от 1.5 до 2.0 м, а периметр составлять от 95% до 100% от периметра отверстия ремонтируемой трубы.

Примечание - Толщины стенок выпускаемых в настоящее время полимерно-тканевых рукавов составляют от 3.5 до 15.4 мм.

5.2.3 Физико-механические характеристики материала полимерно-тканевого рукава приведены в приложении Б.


5.2.4 Не допускается хранение фотоотверждаемого полимерно-тканевого рукава при температурах ниже 0°C. Не допускается применение фотоотверждаемого полимерно-тканевого рукава по истечении его срока годности.

Примечание - Срок годности рукава в заводской упаковке - около шести месяцев. Срок годности рукавов с толщиной стенки более 10 мм, а также имеющих в составе материала добавки пероксидов, сокращается до трех недель.


### **5.3 Требования к материалам и изделиям, применяемым при капитальном ремонте методом создания внутренней оболочки навивкой специального ПВХ-профиля**

#### 5.3.1 ПВХ-профиль.

5.3.1.1 Для навивки полимерной оболочки внутри ремонтируемой трубы должен применяться специальный ПВХ-профиль с формами сечения, представленными на рисунке 1.

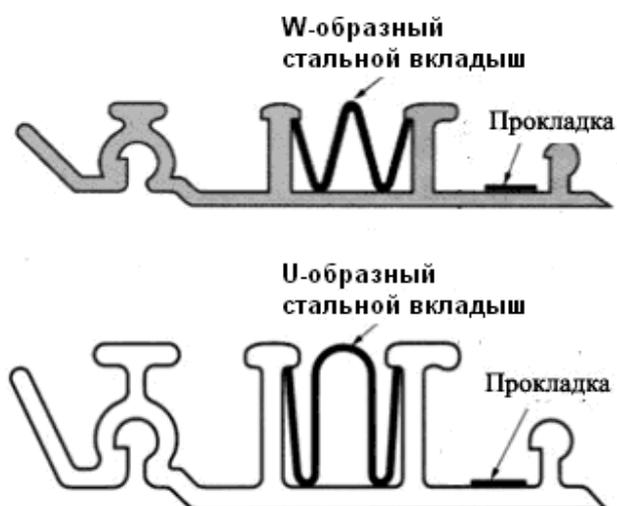

а) Варианты формы сечения ПВХ-профиля

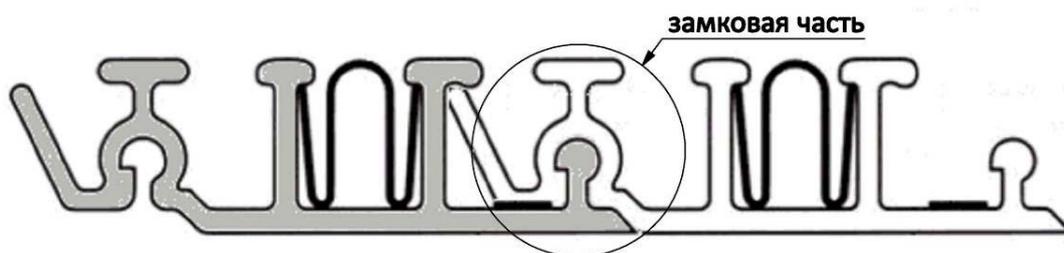

б) Способ скрепления витков профиля между собой

Рисунок 1

ПВХ-профиль должен изготавливаться из жесткого поливинилхлорида, прочностные характеристики которого представлены в таблице 2 и иметь в замковой части наклеенную мягкую резиновую прокладку для герметичности стыка.

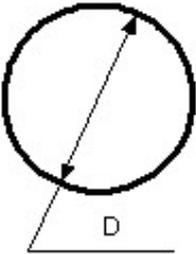
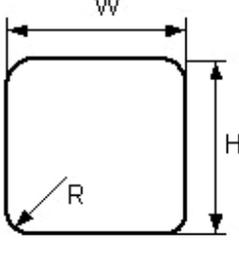
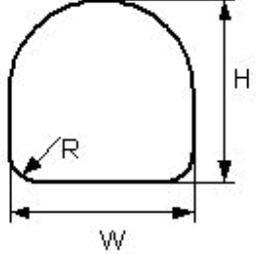
Примечание - ПВХ-профили с повышенной прочностью поставляются с усиленными стальными вкладышами W или U-образного сечения с гальваническим антикоррозионным покрытием.

Таблица 2

Наименование	Параметр
Ударная вязкость, кг-см/см	3,54
Предел прочности на разрыв, кг/см <sup>2</sup>	422,3
Модуль упругости на растяжение, кг/см <sup>2</sup>	25316,4

5.3.1.2 Типы выпускаемых ПВХ-профилей и критерии их выбора, зависящие от параметров ремонтируемой трубы, представлены в таблице 3.

Таблица 3

Тип ПВХ-профиля (маркировка производителя)	Сечение ремонтируемой трубы		
			
	Диаметр ремонт. трубы, мм	Габариты ремонт. трубы	Радиус скругления, R
87S	360-550		
80S	550-850		
79S	850-1360		
80SW (с W-образным стальным вкладышем)		W, H от 800 до 1300 мм	более 250 мм
79SW (с W-образным стальным вкладышем)	1360-2130	W, H от 1300 до 2000 мм	более 300 мм
79SU (с U-образным стальным вкладышем)	более 2130	W, H от 2000 до 5000 мм	более 600 мм

5.3.1.3 Информация о стойкости ПВХ-профиля к воздействию агрессивных сред приведена в приложении В.

5.3.2 Бетон для заполнения пазух должен соответствовать требованиям ГОСТ 26633. Класс прочности бетона на сжатие должен быть не ниже В30. Марка бетона по морозостойкости - не ниже F300 для ремонтируемых водопропускных труб, расположенных в районах со среднемесячной температурой воздуха наиболее холодного месяца выше минус 10°C, и не ниже F400 в остальных районах. Марка бетона по водонепроницаемости должна быть не ниже W6. Прочие требования к бетону изложены в 5.1.9 - 5.1.13.

#### **5.4 Требования к материалам и изделиям, применяемым при капитальном ремонте методом замены отдельных элементов**

5.4.1 Элементы водопропускных труб, устанавливаемые взамен дефектных, должны быть того же типа и назначения, и обладать характеристиками не хуже, чем у заменяемых элементов.

5.4.2 Требования к материалам и элементам железобетонных и бетонных водопропускных труб приведены в разделе 4 СТО НОСТРОЙ Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 1. Трубы бетонные и железобетонные. Устройство и реконструкция.

5.4.3 Требования к материалам и элементам композитных водопропускных труб приведены в разделе 4 СТО НОСТРОЙ Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 2. Трубы из композиционных материалов. Устройство и реконструкция.

5.4.4 Требования к материалам и элементам металлических водопропускных труб приведены в разделе 4 СТО НОСТРОЙ Автомобильные дороги.

Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб.  
Часть 3. Трубы металлические. Устройство и реконструкция.

## **6 Организация и технология выполнения работ**

### **6.1 Общие требования**

6.1.1 К выполнению ремонтных работ разрешается приступать при наличии: проектной и рабочей документации, разработанной в соответствии с требованиями СП 35.13330 и выполненного на ее основе проекта производства работ (ППР).

6.1.2 Перечень документации, входящей в состав проекта на капитальный ремонт, порядок ее разработки, согласования и утверждения, определяется в соответствии с требованиями Постановления [2] и отраслевых нормативных документов.

6.1.3 Организация строительства, подготовка к строительству, строительные работы, а также контроль качества строительства и надзор за строительством должны выполняться с соблюдением требований СП 48.13330 (разделы 4 - 7).

6.1.4 Перечень машин, механизмов и оборудования, применяемых при капитальном ремонте методом гильзования приведен в приложении Г, при монтаже полимерно-тканевого рукава - в приложении Д, при ремонте методом SPR – в приложении Е. При капитальном ремонте бетонных, железобетонных, композитных и металлических водопропускных труб методом замены отдельных элементов следует применять машины, механизмы и оборудование, применяемые при устройстве и реконструкции водопропускных труб, соответственно приложению П СТО НОСТРОЙ Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 1. Трубы бетонные и железобетонные. Устройство и реконструкция, и приложению А

## Проект СТО НОСТРОЙ 96\_4

СТО НОСТРОЙ Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 3. Трубы металлические. Устройство и реконструкция.

6.1.5 По завершении основных работ капитального ремонта, на территории, затронутой строительством, должны быть ликвидированы все временные сооружения и проведена предусмотренная проектом рекультивация.

### **6.2 Технология капитального ремонта методом гильзования с использованием композитных труб**

Основные этапы работ должны включать:

- подготовительные работы по 6.2.1;
- монтаж звеньев внутренней трубы по 6.2.2;
- омоноличивание межтрубного пространства по 6.2.3.

6.2.1 На этапе подготовительных работ должны быть выполнены следующие мероприятия:

- изоляция зоны работ от протекающей воды. Для защиты зоны работ от воды, в соответствии с ППР, могут устраиваться грунтовые дамбы с временным водохранилищем, водосборные котлованы перед входным оголовком, временные трубопроводы для отвода или перекачки воды за границы трубы;

- очистка или, при необходимости, промывка ремонтируемой трубы от мусора и грязи, удаление из нее воды, заделка трещин, открытых стыков и мест инфильтрации грунтовых вод. Конкретный перечень мест с дефектами и деформациями трубы, а так же перечень выполняемых работ должен быть определен проектом;

- создание условий для беспрепятственного протаскивания звеньев внутренней трубы: устройство настила, направляющих, выравнивание дна трубы в соответствии с проектом.

6.2.2 Монтаж звеньев внутренней трубы должен выполняться в следу-

ющей технологической последовательности:

а) протянуть в существующей трубе канат (из натуральных или искусственных волокон, с разрывной нагрузкой не менее 500 кг) для последующего протаскивания шланга для бетонирования.

П р и м е ч а н и я - 1. Концы каната закрепить (привязать) у входного и выходного оголовков.


2. При монтаже звеньев следить, чтобы канат оставался в межтрубном пространстве и не был задавлен.

б) уложить первое звено монтируемой трубы с помощью автокрана у входа существующей трубы, концом с муфтой (раструбом) в направлении от оголовка;

в) установить монтажную тележку с домкратами (рисунок 2) внутри первого звена так, чтобы домкраты находились у обоих концов звена, при этом:

- поднять домкраты упорами в верхний свод звена;

- поднять звено на домкратах на высоту от 5 до 7 см для его транспортировки внутри существующей трубы;

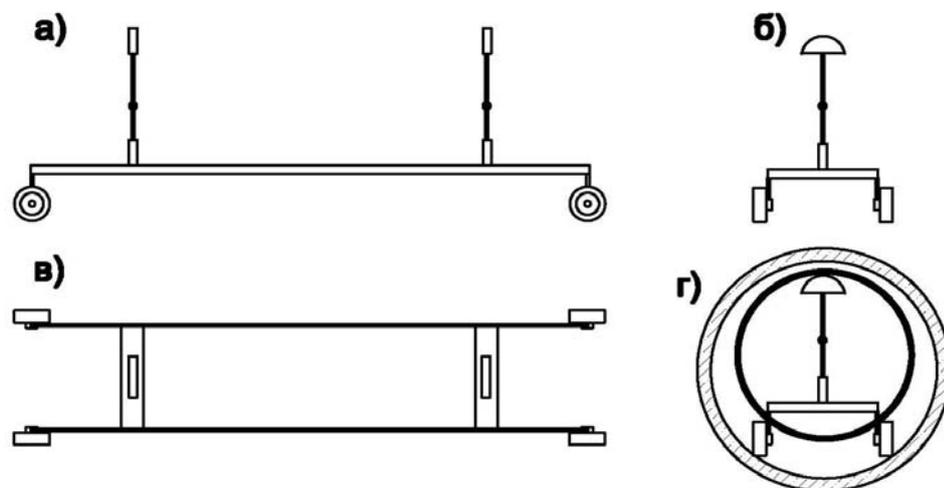

- а) вид сбоку
- б) вид спереди
- в) вид сверху
- г) вид тележки в трубе

Рисунок 2 – Конструкция монтажной тележки

г) закатить вручную на тележке первое звено к противоположному краю существующей трубы;

д) выставить первое звено в существующей трубе с помощью домкратов в соответствии с проектом относительно осевой и высотной разбивок. Установить проектный уклон с помощью нивелира и домкратов;

е) расклинить первое звено в четырех местах каждого торца с помощью деревянных или металлических клиньев по окружности (рисунок 3):

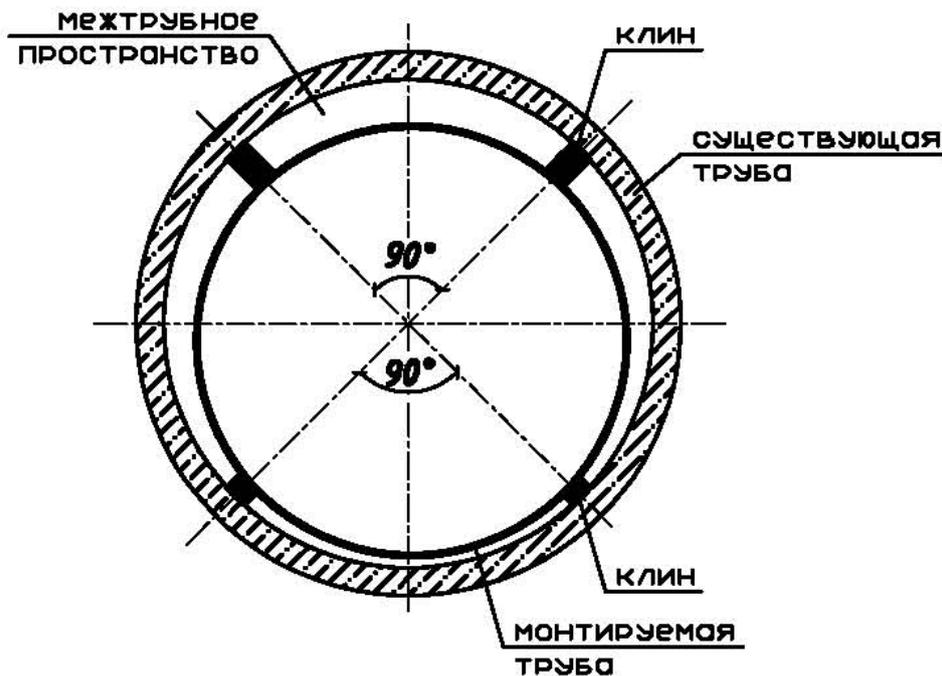


Рисунок 3 – Расположение клиньев

ж) проверить положение первого звена в соответствии с осевой и высотной разбивками. Проверить уклон с помощью нивелира;

и) переместить тележку с домкратами в исходное положение (к входному оголовку);

к) уложить второе звено с помощью автокрана торцом с муфтой наружу от оголовка;

л) установить монтажную тележку с домкратами внутри второго звена так, чтобы домкраты находились у обоих торцов, при этом:

- поднять домкраты упорами в верхний свод звена;

- установить упор на торце с муфтой на высоте  $1/3$  диаметра звена, для стягивания первого и второго звеньев с помощью лебедки с цепным тросом;

- поднять второе звено на домкратах на высоту от 5 до 7 см для его транспортировки внутри существующей трубы;

м) переместить второе звено к муфте (раструбу) первого звена в существующей трубе;

## Проект СТО НОСТРОЙ 96\_4

н) совместить по осям и высоте с помощью домкратов на тележке свободный конец второго звена с муфтой первого звена;

п) установить упор на высоте  $1/3$  диаметра звена на свободном крае первого звена для соединения первого и второго звеньев с помощью лебедки с цепным тросом;

р) установить 2 ручные лебедки с цепными тросами внутри звеньев, при этом лебедки застропить на упоре свободного края первого звена, а крюки цепных тросов на упоре второго звена;

с) очистить от грязи места соединения первого и второго звеньев с помощью волосяной щетки и ветоши;

т) нанести смазочное средство на внутреннюю поверхность муфты и наружную поверхность стыкуемого торца второго звена;

Примечание - В качестве смазочного средства может использоваться жидкое мыло, технический вазелин или специальная смазка, заказываемая у поставщика труб.

у) завести с помощью лебедок свободный край второго звена в муфту первого звена до прохождения им красной линии на муфте (рисунок 4);



Рисунок 4 – Стыковка звеньев

ф) выставить с помощью домкратов на тележке торец с муфтой второго звена в соответствии с проектом относительно осевой и высотной разбивок,

при этом свободный торец второго звена не должен выйти за красную линию в муфте первого звена;

х) расклинить с помощью клиньев торец с муфтой второго звена в соответствии с рисунком 3, проверить положение второго звена;

ц) переместить тележку с домкратами в исходное положение к оголовку.

Остальные звенья смонтировать аналогично операциям к)-ц).

Примечания - 1. При работе со звеньями не допускать механических и химических повреждений материала звена.

2. Применять инвентарь и приспособления, которые распределяют нагрузку по периметру звена, не допуская точечных нагрузок.

6.2.3 Омоноличивание межтрубного пространства необходимо выполнять в следующей последовательности:

а) заложить кирпичами на цементном растворе оба края межтрубного пространства по периметру, при этом оставив в них по одному проему 100x100 мм для пропуска шланга подачи бетона;

Примечание - Заделка кирпичами необходима для предотвращения вытекания бетонной смеси из межтрубного пространства.

б) привязать конец каната к шлангу для протягивания его вдоль трубы, в межтрубном пространстве при бетонировании;

в) подавать бетонную смесь по шлангу с помощью бетононасоса. Начинать омоноличивание от края трубы;

г) контроль заполнения бетонной смесью проводить методом простукивания внутри трубы с помощью резинового молотка, а также, сравнивая объем уложенной бетонной смеси с объемом по проекту;

д) омоноличивание межтрубного пространства проводить по всей длине трубы за три этапа по высоте:

І этап - омоноличивание лотковой части;

ІІ этап - омоноличивание средней части;

## Проект СТО НОСТРОЙ 96\_4

III этап – омоноличивание свода трубы;

6.2.4 Перечень контролируемых видов работ, параметров и критерии их оценки приведены в 7.3.3.

6.2.5 По окончании каждого из этапов работ 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 оформить акт освидетельствования скрытых работ.

Примечание - Форма акта приведена в приложении Ж СТО НОСТРОЙ Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 1. Трубы бетонные и железобетонные. Устройство и реконструкция.

### **6.3 Технология капитального ремонта методом санации фотоотверждаемым полимерно-тканевым рукавом**

#### 6.3.1 Общие положения

6.3.1.1 Монтаж полимерно-тканевого рукава разрешается при температурах не ниже 0°C. Мероприятия по поддержанию плюсовых температур в рабочей зоне при работе в зимний период должны быть разработаны в ППР и согласованы с фирмой-поставщиком полимерно-тканевого рукава (лайнера).

6.3.1.2 Работники должны иметь экипировку, защищающую кожу, глаза и органы дыхания и удовлетворяющую требованиям ГОСТ12.4.011.

6.3.1.2 Основные этапы работ должны включать:

- подготовительные работы по 6.3.2;
- монтаж полимерно-тканевого рукава по 6.3.3.

#### 6.3.2 Подготовительные работы

На этапе подготовки должны быть выполнены работы, описанные в 6.2.1.

Рабочие площадки должны быть оборудованы солнцезащитными навесами для защиты полимерно-тканевого рукава от ультрафиолетового излучения.

Примечание - В качестве солнцезащитных навесов допускается применять любые инвентарные или изготавливаемые на месте конструкции, непроницаемые для ультрафиолетового излучения.

### 6.3.3 Монтаж полимерно-тканевого рукава

Монтаж полимерно-тканевого рукава должен выполняться в следующей технологической последовательности:

а) на дно трубы, на всем ее протяжении, с запасом 2 м в каждую сторону, уложить прелайнер;

Примечание - При длине трубы более 30м поверхность прелайнера следует смазать касторовым или любым другим техническим маслом или мыльным раствором (расход от 80 до 100 мл/м<sup>2</sup>)

б) в передний конец полимерно-тканевого рукава вставить передний трубный сальник и соединить их между собой при помощи штатных ремней и зажимов. Через отверстие в сальнике наружу нужно вывести конец шнура, проложенного внутри рукава при его изготовлении;

в) закрепить к переднему сальнику трос лебедки и с ее помощью протаскивать рукав через трубу. Протаскивание производить до тех пор, пока сальник полностью не выйдет из отверстия трубы, заняв положение удобное для доступа к нему. В процессе протаскивания необходимо следить, чтобы рукав не перекручивался по продольной оси. При длине рукава свыше 40м натяжение лебедки должно сохраняться в течение 15мин после окончания протаскивания для предотвращения возникновения радиальных складок на рукаве;

Примечание – Возможен вариант протаскивания с закреплением лебедки не за сальник, а непосредственно за рукав. Конец рукава в этом случае сворачивают в петлю и фиксируют ремнями. Сальник вставляется после окончания протаскивания.

г) в задний конец рукава аналогично б) следует установить задний трубный сальник, который имеет крышку с патрубками и отверстием с уплотнителем под шнур для последующего монтажа оборудования. Рукав подтягивать лебедкой до исправления складок. При этом задний сальник

## Проект СТО НОСТРОЙ 96\_4

должен остаться за пределами трубы.

Примечание - Технологический запас длины рукава, необходимый для установки сальников, определяется проектом и составляет, как правило, от 2 до 3 м;

д) подсоединить к патрубкам заднего сальника шланг компрессора и манометр для контроля давления, после чего закачать в рукав воздух под рабочим давлением от 0,2 МПа до 0.5 МПа, до полного облегания рукавом трубы. Повышение давления следует производить постепенно, с паузами от 5 мин до 10 мин через каждые 5 кПа;

е) спустить избыточное давление до уровня атмосферного и через крышку заднего сальника в рукав ввести источник ультрафиолетового излучения (УФИ). К источнику присоединить заложенный в рукаве шнур, концы которого должны быть выведены наружу через отверстия сальников;

ж) выполнить повторную закачку воздуха в рукав, также постепенно, с паузами от 5 мин. до 10 мин. через каждые 5 кПа, до полного облегания рукавом трубы;

и) перемещать источник ультрафиолетового излучения с помощью шнура внутри рукава со скоростью, обеспечивающей его отверждение;

Примечания – 1. Скорость, обеспечивающая отверждение обычно составляет от 25 до 50 см/мин. Величина скорости перемещения указана в Инструкции по эксплуатации используемого оборудования.

2. В процессе экзотермической реакции смолы выделяется тепло, необходимое для отверждения рукава. Данные о температуре внутри рукава, получают от датчиков, закрепленных на источнике УФИ. Контроль качества процесса отверждения производить в соответствии с 7.3.5.

к) выполнить демонтаж сальников, извлечь источник УФИ, внутреннюю защитную пленку рукава, произвести обрезку выступающих частей рукава с помощью отрезной машинки, загерметизировать щели на стыках рукава и трубы (в местах обрезки) бетонной смесью или эпоксидной смолой (ГОСТ

10587);

л) контроль качества работ по монтажу полимерно-тканевого рукава выполнять в соответствии с 7.3.5 и 7.3.6.

Результаты выполнения работ по монтажу полимерно-тканевого рукава оформляются актом промежуточного освидетельствования ответственных конструкций (форма акта приведена в приложении Л СТО НОСТРОЙ Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 1. Трубы бетонные и железобетонные. Устройство и реконструкция). К акту прикладывается протокол процесса отверждения (приложение Ж).

#### **6.4 Технология капитального ремонта методом создания внутренней оболочки навивкой специального ПВХ-профиля**

6.4.1 Данная технология выполняется по документам поставщика на правила выполнения работ, на применяемые материалы и оборудование.

6.4.2 Основные этапы работ должны в себя включать:

- подготовительные работы по 6.4.3;
- сборку навивочной машины по 6.4.4;
- монтаж внутренней облицовки (далее лайнер) из ПВХ-профиля по 6.4.5;
- омоноличивание пазух между ремонтируемой трубой и ПВХ-лайнром по 6.4.6.

6.4.3 Подготовительные работы

На этапе подготовительных работ должны быть выполнены работы, описанные в 6.2.1.

6.4.4 Сборка навивочной машины

Сборка навивочной машины должна выполняться в следующей после-

## Проект СТО НОСТРОЙ 96\_4

довательности:

- подготовка к сборке по 6.4.4.1;
- сборка направляющей рамы и набор роликовой цепи по 6.4.4.2.

Примечания – 1. Навивочная машина представляет собой замкнутую роликовую цепь, смонтированную на направляющей раме.

2. Для ремонта водопропускных труб с сечением, отличающимся от круглого, направляющие рамы изготавливаются по индивидуальным проектам.

### 6.4.4.1 Подготовка к сборке:

а) на технологической площадке собрать макет фрагмента ремонтируемой трубы. Начало ПВХ-профиля вставить в зажим, предусмотренный на макете. ПВХ-профиль (без стального вкладыша-усилителя) разогреть с помощью ручной горелки для придания ему гибкости. Разогретым профилем сделать виток вокруг макета трубы. Длина витка должна несколько превышать один оборот профиля вокруг трубы. Затем полученному витку дать остыть и снять его с макета, как показано на рисунке 5;

Примечание - Полученное кольцо будет сохранять форму за счет собственной жесткости.

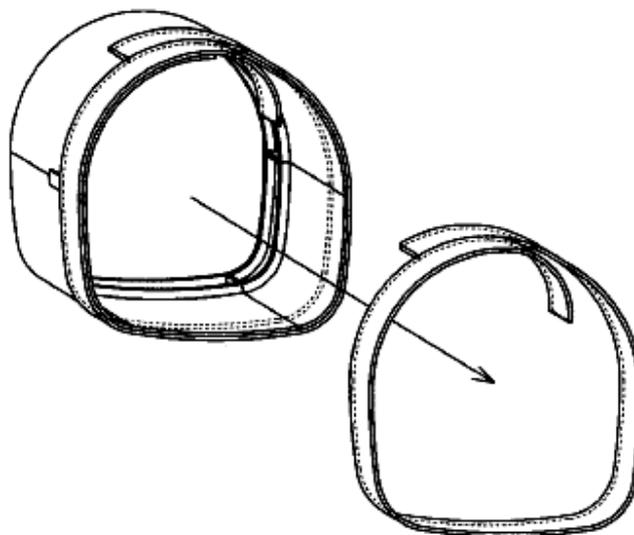


Рисунок 5 – Навивка кольца из профиля на макет трубы

б) полученный виток из ПВХ-профиля вставить в макет фрагмента трубы и зафиксировать саморезами, как показано на рисунке 6;



Рисунок 6 – Фиксация кольца из ПВХ-профиля в макете фрагмента трубы

в) на другой конец макета фрагмента трубы аналогично установить такое же кольцо из ПВХ-профиля для предотвращения опрокидывания навивочной машины;

Примечание - Начав опрокидываться во время навивки ПВХ-лайнера, навивочная машина может прийти к опасному уровню наклона, когда запирающий (внешний) ролик будет захватывать уже навитую часть профиля и деформировать ее.

г) макет фрагмента трубы переместить точно к месту начала навивки лайнера, где установить его, совместив с началом ремонтируемой трубы.

6.4.4.2 Сборка навивочной машины должна производиться внутри макета в следующей последовательности:

а) поместить сегмент главной роликовой цепи на дно макета фрагмента трубы, уложив сверху секцию направляющей рамы. Уложить спереди и сзади от сегмента направляющей рамы щеки направляющей рамы и соединить их с направляющей рамой с помощью болтов таким образом, чтобы ведущие ролики роликовой цепи фиксировались в направляющей, образованной направляющей рамой и щеками (рисунок 7);



Рисунок 7

б) продлить направляющую раму в обе стороны посредством наращивания вертикальных секций. Аналогично процедуре, описанной в а), соединить секции рамы с секциями щек (рисунок 8);

Примечание - В собранной раме «ступеньки» на стыках между отдельными сегментами направляющей рамы не должны превышать 0.5 мм.

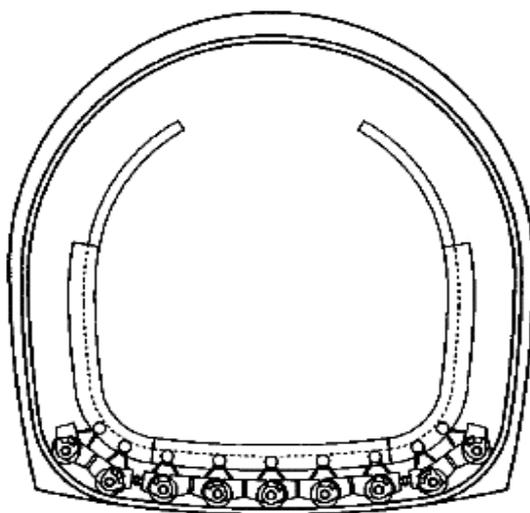


Рисунок 8

в) аккуратно вставить сегмент главной роликовой цепи в зазор между макетом фрагмента трубы и направляющей рамой (рисунок 9). Ведущие ролики должны быть вставлены в направляющую, образованную рамой и щеками. Вставленные таким образом сегменты должны быть затем соединены с сегментом роликовой цепи, уложенным ранее;

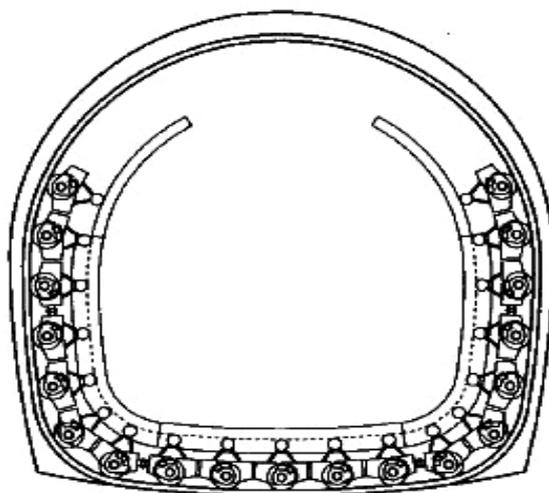


Рисунок 9

Примечание - Монтируемые сегменты должны быть заранее подготовлены таким образом, чтобы их масса позволяла легко переносить их и устанавливать на место вручную. Поскольку в процессе установки сегментов цепи по бокам ранее установленные ролики могут сдвигаться, установку следует проводить с осторожностью.

г) присоединить к направляющей раме недостающие сегменты и вставить верхние сегменты главной роликовой цепи, включая два ведущих ролика. Между ведущими роликами №1 и №2 (рисунок 10) должны быть установлены три звена роликовой цепи. Ведущие ролики №1 и №2 должны находиться справа и слева во время монтажа. Три недостающих звена главной роликовой цепи устанавливаются на место в последнюю очередь.

## Проект СТО НОСТРОЙ 96\_4

Необходимо соединить все звенья роликовой цепи вместе (рисунок 10). Затем смонтировать внешний ролик (который является обжимающим, или запирающим ПВХ-профиль) с тем, чтобы предотвратить наклон или опрокидывание навивочной машины;

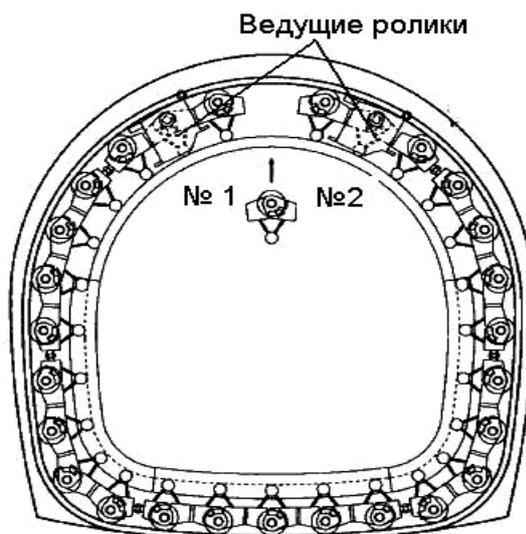


Рисунок 10

Примечание - Длина главной роликовой цепи проектируется таким образом, чтобы ее длина соответствовала длине периметра направляющей рамы, однако зачастую бывает сложно соединить последние звенья, поскольку вес сегментов цепи стремится сократить длину роликовой цепи. В этом случае следует использовать винтовые регуляторы, установленные на сдвоенных звеньях с тем, чтобы ослабить натяжение цепи и произвести замыкание последнего звена. После замыкания последнего звена следует привести винтовые регуляторы в исходное положение для восстановления корректного натяжения цепи.

д) смонтировать консоль двигателя с гидравлическим мотором на ведущую коробку сцепления каждого ведущего роликового звена. Мотор, закрепленный на ведущей коробке передач №2 должен иметь ответную часть для подключения шлангов. Шланги присоединить к ведущим моторам (рисунок 11);

Примечание - Не путать местами ведущие звенья №1 и №2. Если они установлены неправильно, гидравлические шланги могут запутаться и быть повреждены.

е) окончательно смонтировать недостающие фрагменты щек на направляющей раме (рисунок 12);



Рисунок 11

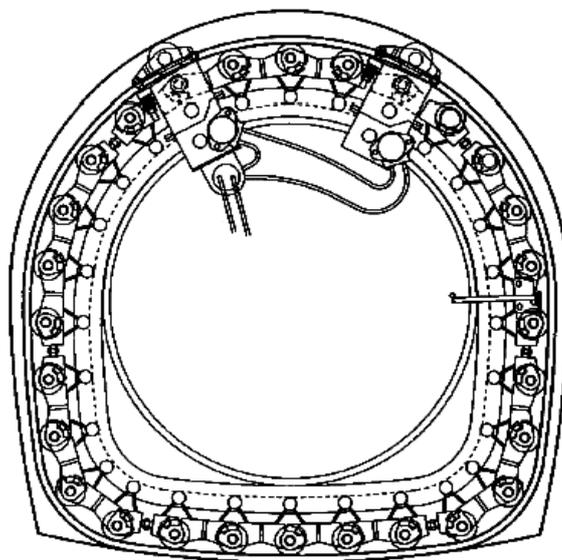


Рисунок 12

ж) подключить кабель питания и присоединить гидравлические шланги подачи внешнего давления к разъемам ведущего звена № 2.

#### 6.4.5 Монтаж внутренней облицовки

Монтаж внутренней облицовки состоит из следующих технологических операций:

- присоединение ПВХ-профиля по 6.4.5.1
- навивка ПВХ-профиля по 6.4.5.2 и 6.4.5.3
- сращивание ПВХ-профиля по 6.4.5.4
- соединение сваркой ПВХ-профиля по 6.4.5.5 и приложению Ж.

Монтажные работы должны проводиться при температурах от минус 5°С до 40°С.

6.4.5.1 Для начала необходимо соединить новый ПВХ-профиль с ранее

## Проект СТО НОСТРОЙ 96\_4

вставленным в макет трубы по следующему технологии:

а) Конец заново устанавливаемого ПВХ-профиля обрезать с наклоном вправо, таким образом, чтобы стальной усилительный вкладыш выступил за край профиля примерно на 10 см (рисунок 13). Конец ПВХ-профиля, ранее вставленного в макет фрагмента трубы, следует обрезать с таким же наклоном вправо;

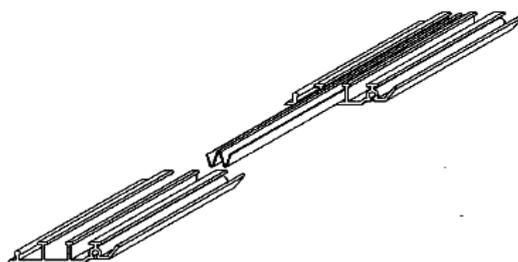


Рисунок 13

б) соединить обрезанные концы вместе посредством установки стального вкладыша вновь устанавливаемого профиля в свободный конец профиля «стартового» кольца (т.е. кольца профиля, установленного в макете фрагмента трубы). Если зазор в стыке между срачиваемыми концами превышает 2 мм, обрезать концы заново с целью минимизировать зазор. После срачивания уложить стеклонаполненную пленку с обеих сторон места срачивания. Убедиться, что пазы и выступы замка профиля хорошо совпадают друг с другом в месте срачивания;

в) дать ведущему ролику №1 навивочной машины пройти место соединения и остановить ее. Смонтировать направляющую на ведущих роликах роликотной цепи, как это показано на рисунке 14.



Рисунок 14

6.4.5.2 Навивку лайнера производить следующим образом:

а) установить переключатели гидравлического блока в положение «независимо», «малая скорость» и «прерывисто» и осторожно запустить блок, наблюдая за процессом запирания замка на профиле;

б) навить от 1 до 2 м лайнера, пока его диаметр придет к проектной величине (рисунок 15). Особое внимание должно быть уделено в те моменты, когда внешний (запирающий) ролик проходит под нижним сегментом лайнера, поскольку может произойти срыв главной роликовой цепи с направляющих или опрокидывание навивочной машины. При необходимости, в эти моменты навивочная машина должна поддерживаться;

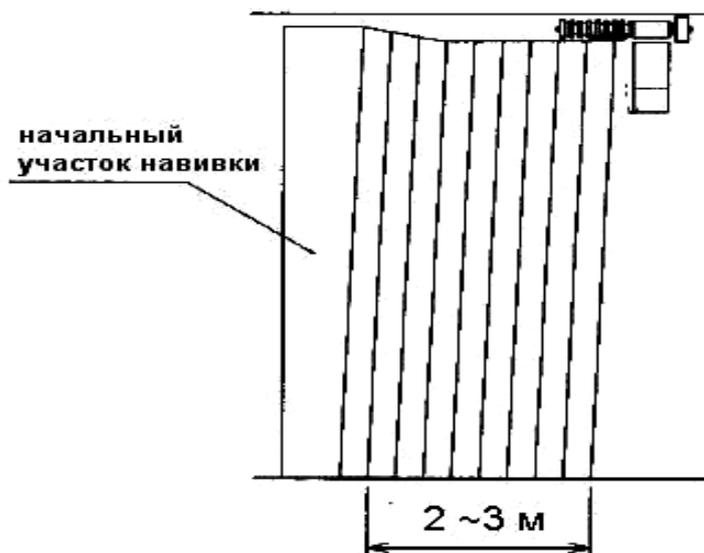


Рисунок 15

Примечание – При срыве главной роликовой цепи с направляющих необходимо проведение демонтажа и повторной сборки навивочной машины, что ведет к существенным потерям времени.

#### 6.4.5.3 Особенности процесса навивки

После того, как навивочная машина выйдет из макета фрагмента трубы непосредственно в ремонтируемую трубу, макет фрагмента трубы следует демонтировать. Для этого необходимо вывернуть саморезы, удерживающие профиль в макете фрагмента трубы (рисунок 6), затем разобрать макет фрагмента трубы и удалить его из зоны монтажа.

Далее, определив начальную точку лайнера, то есть то место, где лайнер приходит к проектному диаметру, продвинуть навивочную машину в ремонтируемую трубу настолько, чтобы начальная точка лайнера совпала с входным устьем трубы.

В начале процесса скорость навивки должна быть невысокой. Необходимо убедиться в правильности подачи ПВХ-профиля и затем постепенно повышать скорость навивки до значения, определяемого сертифицированным

оператором, исходя из стабильности подачи профиля и квалификации рабочих.

После завершения рабочего дня ПВХ-профиль должен быть обрезан, как минимум, на расстоянии трех оборотов от навивочной машины для продолжения производственного процесса на следующий день.

#### 6.4.5.4 Сращивание ПВХ-профиля в процессе работы:

Сращивание ПВХ-профиля в процессе работы должно производиться в области «А», как это показано на рисунке 16.

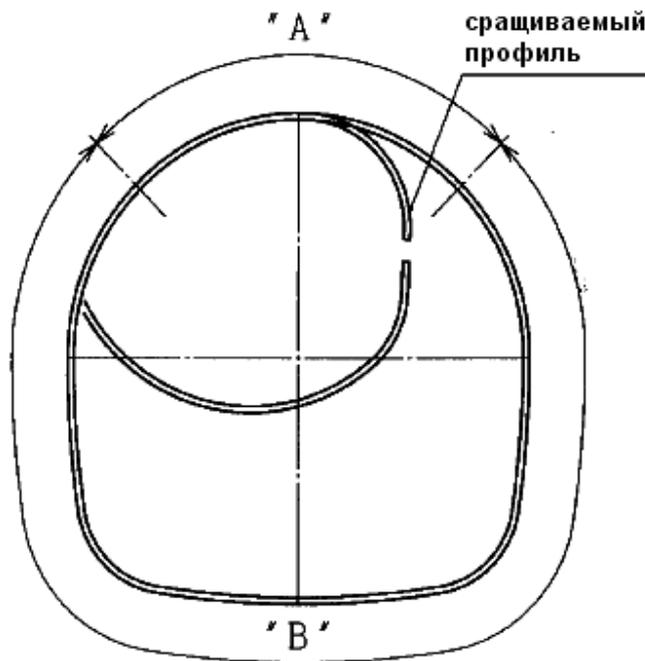


Рисунок 16 – Сращивание ПВХ-профиля в процессе работы

Для начала необходимо выработать оставшийся с предыдущего дня запас профиля, пока конец используемого запаса не окажется в области «А». Эта операция дает возможность удалить мусор и произвести смазку машины. Затем следует обрезать излишек длины профиля и подготовить конец профиля к сращиванию (рис. 13).

Примечание – Если конец профиля находится в зоне «В», его следует обрезать та-

## Проект СТО НОСТРОЙ 96\_4

ким образом, чтобы он оказался в зоне «А».

Сращивание профиля производится способом, описанным выше, но используется соответствующий уплотнитель (рекомендуется S-lon Hi-seal) для уплотнения места замка профиля.

Место стыка сразу после прохождения его навивочной машиной (рисунок 17) необходимо заварить, используя сварочный аппарат для ПВХ и ПВХ-сварочный пруток.

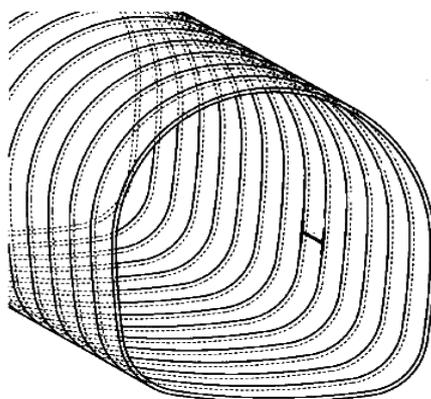


Рисунок 17 – Место заварки стыка

### 6.4.5.5 Сварка ПВХ-профиля

Для соединения ПВХ-профиля методом сплавления (сварки) требуется следующее оборудование:

- 1) стыковочная машина;
- 2) нагреватель;
- 3) приспособление для выпрямления профиля (правильная машина);
- 4) компрессор для подачи горячего воздуха, рукав для подачи горячего воздуха;
- 5) ручные зажимы для завершения работ.

Технология процесса сварки ПВХ-профиля приведена в приложении И.

#### 6.4.5.6 Завершающий этап работ по навивке

Завершающий этап работ по навивке лайнера заключается в демонтаже навивочной машины и транспортировке ее с рабочей площадки.

#### 6.4.6 Омоноличивание пазух между ремонтируемой трубой и ПВХ-лайнером

Омоноличивание пазух включает следующие технологические операции:

- устройство внутренней опалубки по 6.4.6.1
- устройство концевых заглушек по 6.4.6.2
- нагнетание бетонной смеси по 6.4.6.3

##### 6.4.6.1 Устройство внутренней опалубки

До начала бетонирования внутри лайнера следует установить опалубку для повышения его жесткости.

Конструкция опалубки, расположение ее элементов относительно ПВХ-лайнера должны быть разработаны в проекте.

Рекомендуется применение инвентарной опалубки с винтовыми или гидравлическими домкратами.

При необходимости фиксации опалубки относительно ремонтируемой трубы допускается зафиксировать ее с помощью винтовых распорных элементов, проделав отверстия в ПВХ лайнере. Для предотвращения схватывания распорных элементов бетоном их оконечные части должны быть защищены полиэтиленовой пленкой (чехлами). После демонтажа опалубки оставшиеся в ПВХ-лайнере отверстия необходимо закрыть специальными заглушками.

##### 6.4.6.2 Устройство концевых заглушек

Для предотвращения вытекания бетонной смеси за пределы места установки лайнера необходимо устроить по его концам заглушки. Заглушки пред-

## Проект СТО НОСТРОЙ 96\_4

ставляют собой рукава диаметром, как правило, 30 см из мелкоячеистой стеклоткани. Они устанавливаются в промежутки между ремонтируемой трубой и ПВХ-лайнером в торцевых областях ремонтируемой трубы, после чего в них нагнетается бетонная смесь.

### 6.4.6.3 Нагнетание бетонной смеси

Нагнетание смеси в пространство между ремонтируемой трубой и ПВХ-лайнером осуществляется после устройства концевых заглушек. Нагнетание смеси осуществляется через отверстия, высверленные в ПВХ-лайнере, в которых монтируются разъемы для подсоединения шлангов и манометры для контроля давления в пространстве за лайнером. Контроль уровня смеси в пространстве за лайнером осуществляется через патрубок, смонтированный в верхней точке ПВХ-лайнера. Нагнетание бетонной смеси может осуществляться через множественные точки доступа, смонтированные в лайнере с шагом 3-4 метра. По завершении нагнетания смеси и ее схватывания, вспомогательные приспособления извлекаются из лайнера, а на их место устанавливаются пластиковые заглушки.

Омоноличивание пазух оформляется актом освидетельствования скрытых работ в соответствии с приложением Ж СТО НОСТРОЙ Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 1. Трубы бетонные и железобетонные. Устройство и реконструкция.

## **6.5 Технология капитального ремонта методом замены отдельных элементов**

### 6.5.1 Общие положения

6.5.1.1 Капитальный ремонт водопропускных труб методом замены отдельных элементов следует производить в сухое время года или в зимний пе-

риод, чтобы предотвратить вредное для производства работ влияние потока воды, протекающего через трубу.

6.5.1.2 Работы должны быть организованы таким образом, чтобы не препятствовать движению автотранспорта во время капитального ремонта или снизить возможные помехи до минимальной степени.

6.5.1.3 Основные этапы работ должны включать:

- подготовительные работы по 6.5.2;
- основные работы по 6.5.3.

6.5.2 Подготовительные работы

6.5.2.1 Подготовительные работы при капитальном ремонте методом замены отдельных элементов следующие:

- устройство предусмотренного проектом водоотведения на период капитального ремонта;
- устройство в соответствии с проектом и Рекомендациями [3] мероприятий по организации безопасного дорожного движения на прилегающем к зоне работ участке автодороги;
- геодезические и разбивочные работы в соответствии с требованиями СНиП 3.01.03;
- устройство в соответствии с проектом рабочих площадок, площадок временного складирования материалов;
- завоз необходимых для капитального ремонта материалов и элементов конструкций.

6.5.3 Основные работы

6.5.3.1 Основные работы при капитальном ремонте водопропускных труб методом замены отдельных элементов следующие:

- частичная разборка автодорожной насыпи;
- демонтаж дефектных элементов водопропускной трубы и замена их на новые;

## Проект СТО НОСТРОЙ 96\_4

- восстановление гидроизоляции элементов трубы;
- обратная засыпка котлованов.

6.5.3.2 Технология выполнения земляных работ и подготовки основания приведена в разделе 7.3 СТО НОСТРОЙ Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 1. Трубы бетонные и железобетонные. Устройство и реконструкция.

6.5.3.3 Технология устройства фундаментов трубы приведена в разделе 7.4 СТО НОСТРОЙ Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 1. Трубы бетонные и железобетонные. Устройство и реконструкция..

6.5.3.4 Технология монтажа звеньев и элементов оголовков бетонных и железобетонных труб и устройство обратной засыпки приведена в разделе 7.5 и разделе 7.7 СТО НОСТРОЙ Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 1. Трубы бетонные и железобетонные. Устройство и реконструкция.

6.5.3.5 Технология монтажа элементов композитных труб и устройства обратной засыпки приведена в разделе 6.2 СТО НОСТРОЙ Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 2. Трубы из композиционных материалов. Устройство и реконструкция.

6.5.3.6 Технология монтажа элементов металлических труб и устройства обратной засыпки приведена в разделах 6.4-6.7 СТО НОСТРОЙ Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 3. Трубы металлические. Устройство и реконструкция.

6.5.3.7 До засыпки котлована следует провести приемку монтажа скрываемых конструкций и оформить акт промежуточной приемки ответственных

Проект СТО НОСТРОЙ 96\_4  
конструкций в соответствии с приложением Л СТО НОСТРОЙ Автомобиль-  
ные дороги. Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропуск-  
ных труб. Часть 1. Трубы бетонные и железобетонные. Устройство и рекон-  
струкция.

6.5.3.8 Работы по гидроизоляции элементов водопропускных труб  
должны выполняться по проекту в соответствии с требованиями раздела 7.6  
СТО НОСТРОЙ Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и капи-  
тальный ремонт водопропускных труб. Часть 1. Трубы бетонные и железобе-  
тонные. Устройство и реконструкция - для бетонных и железобетонных эле-  
ментов и раздела 6.5 СТО НОСТРОЙ Автомобильные дороги. Устройство, ре-  
конструкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 3. Трубы ме-  
таллические. Устройство и реконструкция - для металлических элементов  
труб.

## **7 Контроль качества и оценка соответствия выполненных работ**

### **7.1 Контроль выполнения работ**

7.1.1 Производство работ по капитальному ремонту должно произво-  
диться при организации и выполнении входного и операционного контроля  
и последующей оценки соответствия выполненных работ (СП 48.13330)

### **7.2 Входной контроль**

7.2.1 При входном контроле должны быть проверены:

- предъявленные поставщиком материалов и изделий документы об их качестве (сертификаты, декларации, паспорта качества и т.д.);
- наличие документов с результатами контрольных испытаний (акты испыта-

## Проект СТО НОСТРОЙ 96\_4

ний) по определению (подтверждению) показателей свойств поставленных материалов и изделий;

- соответствие поставленных материалов и изделий предъявленным документам;
- соответствие показателей свойств (характеристик) поставленных материалов и изделий требованиям рабочей документации.

7.2.2 Конструкции, материалы и комплектующие изделия, поступающие без сопроводительных документов или с выявленным браком, не должны допускаться в производство.

7.2.3 Входной контроль поступающих на объект бетонных и железобетонных элементов выполняется в соответствии с ГОСТ 13015.

7.2.4 Композитные трубы подлежат визуальному контролю для выявления повреждений, полученных в ходе транспортировки. Таблица с описанием допустимых дефектов труб приведена в приложении К. Поврежденные трубы следует складывать отдельно для предъявления представителю поставщика. Входной контроль партии композитных труб оформляется «Актом входного контроля» в соответствии с приложением Л и сдается заказчику в составе исполнительной документации.

7.2.5 Полимерно-тканевый рукав должен соответствовать проекту и иметь нижеперечисленные маркировки:

- условный проход;
- толщина стенки;
- длина рукава;
- дата производства;
- место изготовления;
- идентификационный номер;
- диапазон температур хранения на складе;

- светочувствительность;
- информация о наличии опасных для здоровья веществ.

7.2.6 ПВХ-профиль должен поставляться намотанным на специальный барабан и иметь следующие маркировки:

- фирма-производитель;
- тип профиля;
- дата и место изготовления.

7.2.6 Соответствие заводских элементов металлических гофрированных труб проектным размерам проверяется с помощью: шаблона, представляющего собой сегмент с дугой, очерченный по радиусу трубы; магнитного толщиномера; рулетки или другого инструмента для линейных замеров.

Считаются браком следующие дефекты цинкового покрытия металлических элементов – видимые трещины, забоины, крупная рябизна, большие наплывы цинка в местах стыков, темные пятна и места, не покрытые цинком. Не подлежат браковке элементы с наплывами цинка шириной до 100 мм вне зоны отверстий, мелкие крупинки цинка до 0,5 мм, мелкая рябизна и небольшая шероховатость поверхности, светло-серые пятна.

7.2.7 Бетонная смесь, изготовленная в заводских условиях и доставленная в готовом виде на стройплощадку, должна удовлетворять требованиям ГОСТ 7473.

Каждая партия бетонной смеси должна иметь документ о качестве в соответствии с приложением М.

Максимально допустимая продолжительность транспортирования бетонной смеси, готовой к употреблению, при условии сохранения своих свойств, приведена в ГОСТ 7473 (приложение Е).

Бетонные смеси на месте укладки принимают по объему. Объем бетонной смеси, установленный при погрузке, должен быть уменьшен на коэффициент уплотнения при ее транспортировании и уплотнении, устанавливаемый

## Проект СТО НОСТРОЙ 96\_4

по согласованию изготовителя с потребителем. Рекомендуемые значения коэффициента уплотнения приведены в ГОСТ 7473 (приложение Д).

Удобоукладываемость бетонной смеси для каждой партии определяют не позже, чем через 20 мин после доставки смеси.

Пробы бетонной смеси отбирают в соответствии с требованиями ГОСТ 10180.

Удобоукладываемость подвижной бетонной смеси определяют по осадке конуса или по расплыву конуса согласно ГОСТ 10181.1.

Прочность бетона определяют по ГОСТ 10180, ГОСТ 17624 и ГОСТ 22690; среднюю плотность тяжелого бетона определяют по ГОСТ 12730.1 или ГОСТ 17623; морозостойкость определяют по ГОСТ 10060, водонепроницаемость - по ГОСТ 12730.5.

7.2.8 Песок, поступающий на стройплощадку, в соответствии с ГОСТ 8736 должен сопровождаться документом о его качестве, в котором должны быть указаны:

- наименование предприятия-изготовителя и его адрес;
- номер и дата выдачи документа;
- номер партии и количество песка;
- класс, модуль крупности, полный остаток на сите № 063;
- содержание пылевидных и глинистых частиц, а также глины в комках;
- удельная эффективная активность естественных радионуклидов в песке;
- содержание вредных компонентов и примесей.

Для контрольной проверки качества песка, точечные пробы отбирают непосредственно из автомобилей. Для этого поверхность песка в автомобиле выравнивают, в центре кузова выкапывают лунку глубиной 0,2-0,4 м. Из лунки пробы песка отбирают совком, перемещая его снизу вверх вдоль стенки

лунки.

Испытания песка проводят в строительной лаборатории по ГОСТ 8735, а удельную эффективную активность естественных радионуклидов - по ГОСТ 30108. Содержание вредных примесей в песке не должно превышать значений, указанных в приложении Н.

7.2.9 Щебень или гравий, должны соответствовать ГОСТ 8267. Отбор проб для контрольной проверки качества выполняется аналогично отбору проб песка (см. 7.2.8).

Испытания щебня и гравия проводят в строительной лаборатории по ГОСТ 8269.0, ГОСТ 8269.1. Содержание вредных примесей не должно превышать значений указанных в приложении П.

### **7.3 Операционный контроль**

7.3.1 Операционный контроль качества выполнения работ должен проводиться постоянно по мере их производства, мастером или прорабом участка.

7.3.2 Результаты операционного контроля качества должны фиксироваться в журнале производства работ в соответствии с Руководящим документом [4].

7.3.3 Перечень видов работ при капитальном ремонте методом гильзования, подлежащих контролю, методы и способы его проведения, а также перечень контролируемых параметров и критерии их оценки представлены в таблице 4.

Т а б л и ц а 4 - Операционный контроль качества работ при монтаже композитных труб и омоноличивании межтрубного пространства

## Проект СТО НОСТРОЙ 96\_4

Наименование процесса, подлежащего контролю	Предмет контроля	Инструмент и способ контроля	Периодичность контроля	Лицо ответственное за контроль	Технические критерии оценки качества
Монтаж I звена	Соосность с геодезической разбивкой	Геодезическая разбивка	При монтаже	Мастер	±3 мм
	Уклон	Нивелир			
Расclinка I звена	Устойчивость звена	Визуально	Каждое место	Мастер	±3 мм
	Уклон	Нивелир			
Монтаж последующего звена	Соосность с предыдущим звеном	Геодезическая разбивка	При монтаже	Мастер	±3 мм
	Заход за красную линию в муфте предыдущего звена	Визуально			
	Уклон	Нивелир			
Расclinка последующего звена	Устойчивость звена	Визуально	Каждое место	Мастер	±3 мм
	Уклон	Нивелир			
Омоноличивание межтрубного пространства	Плотность заполнения	Объем затраченной смеси	При заполнении	Мастер	-1 % объема заполнения
		Простукивание			

7.3.4 Контроль прочности бетона следует производить по результатам испытаний контрольных образцов, изготавливаемых на месте укладки смеси и хранящихся в условиях, идентичных твердению бетона в конструкции, или неразрушающими методами (ГОСТ 18105, ГОСТ 22690, ГОСТ 17624).

7.3.5 При капитальном ремонте методом санации фотоотверждаемым полимерно-тканевым рукавом контроль качества процесса отверждения рукава

осуществляется по температурному режиму, параметры которого должны задаваться фирмой-поставщиком оборудования. Параметры процесса отверждения рукава должны фиксироваться в специальном журнале (приложение Ж) в виде протокола, с указанием времени начала работы лампы-источника ультрафиолетового излучения, скорости ее протяжки, внутреннего давления воздуха и температурного режима.

7.3.6 Контроль геометрических параметров отвержденного рукава заключается в визуальном осмотре его внутренней поверхности для выявления складок, неровностей и посторонних предметов, замере его длины рулеткой и измерении толщины стенок на входе и выходе из трубы штангенциркулем. Отклонения фактической толщины стенок рукава от проектной не должны превышать значений от минус 0 до + 2 мм.

7.3.7 Контроль прочностных характеристик материала отвердевшего полимерно-тканевого рукава производится в лабораторных условиях, в соответствии с приложением Т. Результаты испытаний заносятся в протокол, форма которого приведена в приложении 4 ГОСТ 25.601.

7.3.8 Операционный контроль при капитальном ремонте методом SPR выполняется в процессе навивки ПВХ-профиля, в процессе устройства внутренней опалубки и в процессе нагнетания бетонной смеси в пазухи.

7.3.9 Допускаемые отклонения продольной оси ПВХ-лайнера в профиле и плане (при условии отсутствия участков застоя воды) – 30 мм. Допускаемые смещения продольных балок внутренней опалубки относительно проектного положения – 20 мм. Допустимый зазор между внутренней поверхностью лайнера и опорной поверхностью продольных балок внутренней опалубки – 2 мм. Контроль прочности бетона по 7.3.4.

7.3.10 Контролируемые параметры при капитальном ремонте бетонных и железобетонных водопропускных труб по методу замены отдельных элементов приведены в Приложении К СТО НОСТРОЙ Автомобильные дороги.

## Проект СТО НОСТРОЙ 96\_4

Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб.  
Часть 1. Трубы бетонные и железобетонные. Устройство и реконструкция.

7.3.11 Объем, методы и способы контроля качества при выполнении засыпки водопропускных труб даны в таблице 28 СП 46.13330.

7.3.12 При монтаже элементов металлических гофрированных водопропускных труб следует контролировать чередование стыков, раскладку элементов, положение шайб, затяжку болтов.

7.3.13 Качество лакокрасочного защитного покрытия элементов металлических гофрированных водопропускных труб следует проверять по следующим показателям: толщина покрытия должна соответствовать заданной в проекте, покрытие должно быть сплошным, ровным (без натеков) и не иметь отлипа, сорности и механических повреждений. Толщину покрытия необходимо измерять переносными толщиномерами магнитного или электромагнитного типов, сплошность проверяется дефектоскопом.

7.3.14 Качество битумного защитного покрытия - сплошность, целостность, отсутствие пузырей и отслоений - оценивается визуально, а толщина покрытия определяется непосредственными измерениями в местах надрезов. Для оценки сцепления битумного защитного покрытия с металлом трубы надо произвести пробный надрыв изоляции у края или у надреза по двум сходящимся под углом 45- 60° линиям. Адгезия (сцепление) считается достаточной, если при отрыве произойдет разрушение мастики. Отслоение изоляции с обнажением чистой металлической поверхности - свидетельство плохого качества дополнительного покрытия.

7.3.15 Качество работ по устройству бетонного лотка в металлических трубах оценивается визуально и по данным лаборатории о прочности бетона, его морозо- и влагостойкости. При осмотре лотка необходимо обращать внимание на трещины, раковины, отслоение материала лотка от поверхности

трубы.

7.3.16 При устройстве оснований в виде песчано-гравелистых и других подушек в процессе работ следует контролировать геометрические размеры, плотность подушки, а также противofильтрационных экранов. Плотность контролируется методом лунок (приложение Е СТО НОСТРОЙ Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 3. Трубы металлические гофрированные. Устройство и реконструкция) или прибором Н.П. Ковалева.

7.3.17 В случае существенных отступлений от проекта или при необеспечении требуемой степени плотности, характеризуемой коэффициентом уплотнения, засыпка должна быть приостановлена и приняты соответствующие меры для достижения заданных требований.

7.3.18 Освидетельствование скрытых работ осуществляет комиссия, в состав которой включают представителя технического надзора и организации-исполнителя работ (производитель работ, мастер). При необходимости в состав комиссии могут быть включены представители проектной организации, лабораторной и геодезической служб.

7.3.19 Освидетельствование скрытых работ оформляется актом. Форма акта приведена в приложении Ж СТО НОСТРОЙ Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 1. Трубы бетонные и железобетонные. Устройство и реконструкция.

Освидетельствованию подлежат следующие работы:

- устройство котлованов;
- очистка трубы от грязи и мусора;
- заделка дефектных мест в трубе (каверн, трещин, раскрытых стыков);
- устройство основания;
- монтаж фундаментных и лекальных блоков;
- устройство гидроизоляции;

## Проект СТО НОСТРОЙ 96\_4

- монтаж звеньев внутренней трубы;
- омоноличивание межтрубного пространства;
- уплотнение грунта;
- прочие работы, скрываемые в процессе выполнения последующих работ.

### **7.4 Оценка соответствия выполненных работ**

7.4.1 Оценка соответствия выполненных работ, конструкций совместно с заказчиком выполняется при:

- промежуточной приемке этапов выполненных работ;
- на заключительном этапе при приемке законченных капитальным ремонтом объектов.

7.4.2 Оценка соответствия выполненных этапов работ должна осуществляться сразу после завершения очередного этапа с составлением соответствующих актов. Форма акта промежуточной приемки ответственных конструкций приведена в приложении Л СТО НОСТРОЙ Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 1. Трубы бетонные и железобетонные. Устройство и реконструкция.

Оценка соответствия выполненных этапов работ производится комиссией в составе представителей:

- заказчика или технического надзора,
- подрядной строительной организации,
- проектной организации.

7.4.3 Заключительная оценка соответствия законченной капитальным ремонтом водопропускной трубы должна осуществляться приемочной комиссией, назначаемой заказчиком. Приемочная комиссия проверяет соответствие законченной капитальным ремонтом водопропускной трубы проектной

документации, наличие, полноту и правильность оформления исполнительной документации, а также оценивает объем и качество выполненных работ с составлением актов приемки работ.

7.4.4 Организация, подготовка и оформление документов для приемки в эксплуатацию водопропускной трубы должны соответствовать требованиям Градостроительного Кодекса [5].

7.4.5 В состав исполнительной документации должны входить:

- акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального ремонта;
- акты разбивки осей объекта капитального ремонта на местности;
- акты освидетельствования скрытых работ;
- журнал производства работ с записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации, сделанными лицом, осуществляющим капитальный ремонт;
- журнал авторского надзора с записями о результатах проведенного авторского надзора, сделанными уполномоченным представителем проектной организации;
- исполнительные геодезические схемы;
- исполнительные схемы и профили сооружения с фактическими отметками и размерами;
- акты испытания и опробования технических устройств;
- результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;
- документы, подтверждающие проведение контроля качества применяемых строительных материалов (изделий);
- иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

7.4.6 По требованию заказчика может быть произведено вскрытие кон-

## Проект СТО НОСТРОЙ 96\_4

струкций. В случае выявления несоответствия выполненных работ проектным решениям и требованиям нормативных документов, работы подлежат переделке.

Примечание – Выполнение данных работ во всех случаях производится за счет заказчика, а выявленные дефекты и брак устраняются подрядной строительной организацией.

### **8 Требования к безопасному выполнению работ**

8.1 При ремонтных работах должны соблюдаться правила по технике безопасности и противопожарной охране при производстве строительных работ, в т.ч. при работах на компрессорных, гидравлических и электрических установках согласно СП 49.13330 и СНиП 12-04

8.2 Основные требования к организации строительной площадки и охране окружающей среды при устройстве водопропускных труб приведены в приложении Р СТО НОСТРОЙ «Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 1. Трубы бетонные и железобетонные. Устройство и реконструкция».

8.3 Работы по капитальному ремонту водопропускных труб следует выполнять в соответствии с правилами безопасного выполнения работ, приведенными в приложении С.

## Приложение А

(справочное)

### Область применения, преимущества и недостатки методов капитального ремонта водопропускных труб

Наименование	Метод гильзования	Метод санации полимерно-тканевым рукавом	Метод SPR	Метод замены отдельных элементов
Область применения	Трубы преимущественно круглого сечения, диаметром от 700 до 4000 мм	Трубы различного сечения диаметром от 500 до 1050 мм. Длина труб между оголовками или колодцами не более 100 м.	Трубы различного сечения диаметром от 800 до 5000 мм.	Для труб, конструкция которых позволяет произвести замену отдельных элементов
Преимущества	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Возможность значительного усиления прочностных характеристик дефектной трубы</li> <li>2. Высокая стойкость к коррозии и абразивному износу</li> <li>3. Простой и быстрый монтаж внутренней трубы</li> <li>4. Отсутствие влияния процесса ремонта на дорожное движение</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сохранение площади отверстия дефектной трубы</li> <li>2. Короткие сроки ремонтных работ</li> <li>3. Усиление прочностных характеристик дефектной трубы</li> <li>4. Высокая стойкость к коррозии и абразивному износу</li> <li>5. Отсутствие влияния процесса ремонта на дорожное движение</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Широкий диапазон размеров и форм сечения ремонтируемых труб</li> <li>2. Возможность проведения работ в условиях протекающей через трубу воды (глубина - не более 30% от диаметра, скорость течения – не более 10м/сек).</li> <li>3. Высокая стойкость к коррозии и абразивному износу</li> <li>4. Отсутствие влияния процесса ремонта на дорожное движение</li> </ol>	Возможность отремонтировать трубу, отдельные элементы которой разрушились полностью
Недостатки	Сужение отверстия ремонтируемой трубы	Ограниченный диапазон диаметров ремонтируемых труб	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сужение отверстия ремонтируемой трубы</li> <li>2. Необходимость изготовления оборудования (навивочной рамы) по индивидуальному проекту (для некруглых отверстий)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Необходимость введения ограничений для дорожного движения в зоне работ</li> <li>2. Большая продолжительность ремонтных работ</li> </ol>

## Приложение Б

(справочное)

### Характеристики материала полимерно-тканевого рукава после отверждения

Б.1 Основные физико-механические характеристики отвержденного полимерно-тканевого рукава должны иметь следующие минимальные показатели (Таблица Б1).

Т а б л и ц а Б1 - Характеристики полимерно-тканевого рукава после отверждения

Параметр	Минимальный показатель
Плотность	1,5 г/см <sup>3</sup>
Кратковременный предел прочности при растяжении (изгибе)	140 МПа
Кратковременная расчетная прочность при растяжении (изгибе)	30 МПа
Кратковременный модуль упругости при растяжении (изгибе)	7500 МПа

Б.2 Физико-механические характеристики полимерно-тканевого рукава при краткосрочном нагружении получают в ходе испытаний в соответствии с ГОСТ 11262, ГОСТ 25.601 и приложением Т. Характеристики представляются изготовителями рукава и контрольно проверяются после отверждения путем испытаний образцов, полученных из обрезков рукава.

Б.3 Значения долговременных предела прочности и модуля упругости, получают из соответствующих характеристик при краткосрочном нагружении путем ввода понижающего коэффициента, учитывающего ползучесть материала. При отсутствии других данных, величину коэффициента ползучести можно принять равной 0,625.

## Приложение В

(справочное)

### Стойкость ПВХ-профиля к воздействию агрессивных сред

Таблица В.1 - Стойкость ПВХ-профиля к воздействию агрессивных сред

Воздействующее вещество	Изменение массы после выдержки образцов в агрессивной среде		Разность (мг/см <sup>2</sup> ), по факту	Допускаемая разность (мг/см <sup>2</sup> )
	До выдержки (мг/см <sup>2</sup> )	После выдержки (мг/см <sup>2</sup> )		
Дистиллированная вода	199.92	199.82	0.1	±0.2 мг/см <sup>2</sup>
Водный раствор хлорида натрия, 10%	197.63	197.54	0.09	
Серная кислота, 30%	196.43	196.33	0.1	
Азотная кислота, 40%	198.22	198.10	0.12	
Водный раствор гидрохлорида натрия, 10%	196.52	196.52	0.00	

Метод испытаний:

Образцы выдерживались в агрессивном веществе 5 часов при температуре 60±2°С.

По завершении выдержки образцы промывались технической водой и высушивались с помощью сухой чистой ткани. После выдержки в дистиллированной воде образцы не промывались.

После высушивания образцов осуществлялось их повторное взвешивание.

Таблица В.2- Стойкость резиновой уплотнительной прокладки (рисунок 1) к воздействию агрессивных сред

Испытуемый образец	Масса образца до выдержки, мг	Масса образца после выдержки, мг	Изменение массы, %
Резиновая уплотнительная прокладка	2294,2	2287,3	0,30
	2265,2	2257,6	0,34
	2836,5	2828,9	0,25

Условия проведения испытаний:

Температура проведения испытаний 23°С.

Агрессивное вещество – серная кислота, 10%.

Время выдержки образцов в агрессивном веществе – 168 часов.

## Приложение Г

(рекомендуемое)

### Перечень машин, механизмов и оборудования для капитального ремонта методом гильзования

Наименование	Ед. изм	Кол-во
Автокран г/п 25т	шт.	1
Электростанция 6 кВт. (в комплекте провод, лампы)	шт.	1
Бетононасос в комплекте со шлангом	шт.	1
Нивелир в комплекте с треногой и рейкой	шт.	1
Рулетка 20м	шт.	1
Метр складной	шт.	2
Подстропник текстильный	шт.	2
Лом	шт.	2
Кувалда 3 кг	шт.	1
Лестница инвентарная	шт.	1
Лопата штыковая	шт.	2
Лопата подборная	шт.	2
Шнур	м	100
Кельма каменщика	шт.	2
Углошлифовальная машинка	шт.	1
Рукавицы	пара	10
Шпатель	шт.	2
Инвентарный деревянный настил	м <sup>2</sup>	32
Инвентарный навес	м <sup>2</sup>	32
Молоток плотника	шт.	2
Лебедка ручная в комплекте с цепным тросом	шт.	2
Тележка в комплекте с домкратами и упором	шт.	1
Упор для установки в стык звеньев	шт.	1
Ведро оцинкованное 12 л	шт.	3
Тканевый трос	м	60
Молоток резиновый	шт.	1
Щетка волосяная	шт.	3

**Приложение Д**

(рекомендуемое)

**Перечень машин, механизмов и оборудования для капитального ремонта методом санации фотоотверждаемым полимерно-тканевым рукавом**

Наименование машин, механизмов и оборудования	Ед. изм.	Кол-во
Компрессор (от 4м <sup>3</sup> /мин, от 7 бар)	шт.	1
Электростанция (33кВА, 400В)	шт.	1
Комплект оборудования, включающий в себя источник УФИ с приводом и пультом управления, два сальника с комплектами ремней и зажимов для закрепления на рукаве, комплект кабелей	шт.	1
Тросовая лебедка с тяговым усилием до 8т	шт.	1
Отрезная электрическая машинка	шт.	1
Комплект слесарных инструментов	шт.	1
Измерительный инструмент (рулетка, штангенциркуль)	шт.	1
Переносные радиостанции	шт.	2

## Приложение Е

(рекомендуемое)

### Оборудование и оснастка для капитального ремонта методом создания внутренней оболочки навивкой специального ПВХ-профиля

Таблица Е.1 – Перечень оборудования и оснастки

Наименование процесса	Механизм / Оборудование / Устройство	Характеристики		Кол-во	примечание
Подготовительные работы	Детектор газа			1	Кислород, сероводород, метан.
	Нагнетательный вентилятор			При необходимости	
Очистка трубы	Мобильный компрессор для нагнетания воды под давлением	4 т		1	
	Мобильный компрессор для создания разрежения			1	При необходимости
	Мобильный резервуар с водой	4 т		1	
Обследование трубы <sup>1)</sup>	Мобильная телекамера			1	
	Вспомогательная труба			1	
Намотка лайнера в ремонтируемой трубе	Намоточный механизм	«Проталкивание»	Тип S	1	
			Тип M-1	1	
			Тип M-2	1	
			Тип L	1	
		«Протаскивание»	Тип M	1	
			Тип L	1	
			Тип LL	1	
			Тип LLL	1	
	Гидравлический блок	Для проталкивания		1	
		Для протаскивания		1	
	Шланг высокого давления	Для типа S		1	
		Для типа M		1	
		Для типа L		1	
		Для протаскивания		1	
Оборудование для сварки ПВХ-профиля	Специальный блок для проведения работ по методу SPR			1	
Барaban/контейнер для наматывания ПВХ-профиля	Металлический барaban	малый	При необходимости	Для «проталкивания»	

Проект СТО НОСТРОЙ 96\_4

Наименование процесса	Механизм / Оборудование / Устройство	Характеристики		Кол-во	примечание
		Металлический ба- рабан	боль- шой	При необ- хо- димости	Для «проталкива- ния»
		Контейнер		При необ- хо- димости	Для «протаскива- ния»
	Станция подачи профиля	Подвесного типа		1	Для «проталкива- ния»
		С разматыванием от центра		1	Для «протаскива- ния»
	Сварочный агрегат	Агрегат для сварки ПВХ		1	
Автокран	4 т / 2,9 грузоподъ- емность		При необ- хо- димости		
Нагнета- ние рас- твора	Автоматический нагнетатель раство- ра	смеситель непрерывного дей- ствия		1	Мобильная уста- новка
	Автоматический нагнетатель раство- ра	смеситель периодического действия		1	Мобильная уста- новка
	Цистерна с водой	4 т		1	
	Элементы опалубки	Круглая труба, Ø800 – 1360 мм		При необ- хо- димости	Поддержка в 6 или 8 точках
		Круглая труба, Ø1360 – 2130 мм		При необ- хо- димости	Поддержка в 8 точ- ках
		Круглая труба, Ø2130 – 3000 мм		При необ- хо- димости	Поддержка в 8 точ- ках
		Труба произвольного сечения		При необ- хо- димости	Проектируется ин- дивидуально
	Воздушная пробка для коллектора	Ø150 мм		При необ- хо- димости	
		Ø200 мм		При необ- хо- димости	
	Водяная заглушка для сточной трубы	Ø200-700 мм		При необ- хо- димости	
	Балласт (ме- таллическая цепь)	Тонкая цепь	18 кг/м	При необ- хо- димости	
Толстая цепь		38 кг/м	При необ- хо- димости		
Воздушный ком- прессор			1		

## Проект СТО НОСТРОЙ 96\_4

Наименование процесса	Механизм / Оборудование / Устройство	Характеристики	Кол-во	примечание
	Погружной насос	Произвольно	По необходимости	
	Шпангоуты	Различные, включая домкраты	При необходимости	
Соединение основного трубопровода с латеральными	Дрель для вскрытия трубы	Через латеральную трубу	1	
	Дрель для внутр. работ	Изнутри	1	
	Мобильная телекамера в основной трубе		1	
	Телекамера в латеральной трубе		1	
Общего назначения	Портативный электрогенератор	15-60 кВт	При необходимости	Ультразвуковой шумоподавитель
	Ручной электроинструмент	Различный	При необходимости	

1) Перечисленное в данном разделе оборудование применяется при обследовании труб малых диаметров. Трубы больших диаметров обследуются визуально.

Для намотки лайнеров больших диаметров применяются навивочные машины, обладающие следующими характеристиками:

### 1. Навивочная самодвижущаяся машина для намотки лайнеров круглого сечения

Таблица Е.2

Модель	Применяемый ПВХ-профиль	Диапазон диаметров
LLL	#792SU (с U-образным стальным вкладышем-усилителем)	Ø2850 – 4850 мм

Скорость навивки лайнера:

Скорость подачи ПВХ-профиля до 5 м/мин  
Скорость может плавно регулироваться подбором соответствующего магнитного клапана гидравлической системы.

Мощность привода:

Два гидравлических двигателя OMR 50  
Рабочий объем с осевой нагрузкой 51.6 см<sup>3</sup>/об.  
Скорость вращения:  
– максимальная при непрерывном вращении - 775 об/мин;  
– максимальная при пульсирующем вращении - 970 об/мин.

Гидравлический блок:  
- двигатель

7.5 кВт, 1500 об/мин;

## Проект СТО НОСТРОЙ 96\_4

<ul style="list-style-type: none"> <li>- гидравлический насос</li> <li>- режимы работы</li> </ul>	<p>, макс. давление 19.6 Мпа (200 кгс/см<sup>2</sup>), производительность 36.5 л/мин; прямой, реверсный, регулируемое число оборотов</p>
<p>Масса:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навивочная машина в сборе</li> <li>- гидравлический блок</li> </ul>	<p>180 кг (при использовании профиля #792SU для намотки лайнера Ø2850 мм); 200 кг</p>

### 2 Навивочная самодвижущаяся машина для намотки лайнеров произвольного сечения (кроме круглого)

Таблица Е.3

Модель	Применяемый ПВХ-профиль	Диапазон диаметров	Примечание
М	#80SW (с W-образным стальным вкладышем-усилителем)	Размер по короткой стороне 800 – 1300 мм	
L	#79SW (с W-образным стальным вкладышем-усилителем)	а) размер по короткой стороне 1300 мм и более; б) размер по длинной стороне не больше 2000 мм	
LL	#792SU (с U-образным стальным вкладышем-усилителем)	Размер по длинной стороне 2000-2830 мм	Размер по короткой стороне должен быть равен 1200 мм или более
LLL	#792SU (с U-образным стальным вкладышем-усилителем)	Размер по длинной стороне 2830-4850 мм	Размер по короткой стороне должен быть равен 1200 мм или более

<p>Скорость намотки лайнера:</p>	<p>Скорость подачи ПВХ-профиля: - до 7 м/мин для моделей М и L; - до 5 м/мин для моделей LL и LLL; Скорость может плавно регулироваться подбором соответствующего магнитного клапана гидравлической системы.</p>
<p>Мощность привода:</p>	<p>Два гидравлических двигателя OMR 50 Рабочий объем с осевой нагрузкой 51.6 см<sup>3</sup>/об. Скорость вращения: - максимальная при непрерывном вращении - 775 об/мин; - максимальная при пульсирующем вращении - 970 об/мин.</p>
<p>Гидравлический блок:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- двигатель</li> </ul>	<p>3,7 кВт, 1500 об/мин для модели М; 7.5 кВт, 1500 об/мин для модели L; 15 кВт, 1500 об/мин для моделей LL и LLL</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- гидравлический насос</li> </ul>	<p>Модель A10V28DFR1RP1B (7.5 кВт); Модель A10V45DFR1RP1B (15 кВт); Макс. давление 19.6 МПа (200 кгс/см<sup>2</sup>), производительность - 36.5 л/мин (7.5 кВт); - 51.6 л/мин (15 кВт)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- режимы работы</li> </ul>	<p>прямой, реверсный, регулируемое число оборотов</p>
<p>Масса:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навивочная машина в сборе</li> <li>- гидравлический блок</li> </ul>	<p>См. Таблицу Е.4 150 кг для модели М;</p>

## Проект СТО НОСТРОЙ 96\_4

200 кг для модели L;  
300 кг для моделей LL и LLL

Таблица Е.4

Модель	Габариты навиваемого лайнера	Масса	Примечание
М	Прямоугольный 1000 мм x 1000мм	195 кг	
L	Прямоугольный 1500 мм x 1500мм	440 кг	
LL	Прямоугольный 2850мм x 2850мм	765 кг	С двумя гидравлическими двигателями

## Приложение Ж

(рекомендуемое)

### Форма журнала контроля отверждения рукава

#### Журнал (протокол) контроля отверждения рукава

Объект:

Дата	Параметры рукава (марка, диаметр, длина, толщина стенки, дата изготовления)	Наименование и мощность источника УФИ, время его включения	Направление перемещения источника УФИ, внутреннее давление в рукаве	Контролируемые параметры			При меч.	ФИО ответственного лица
				Время замера температуры час-мин-сек	Температура в рукаве град	Скорость перемещения см/мин		

## Приложение И

(рекомендуемое)

### СВАРКА ПВХ-ПРОФИЛЯ

Перед началом работ следует разместить оборудование, как это показано на рисунке И.1.

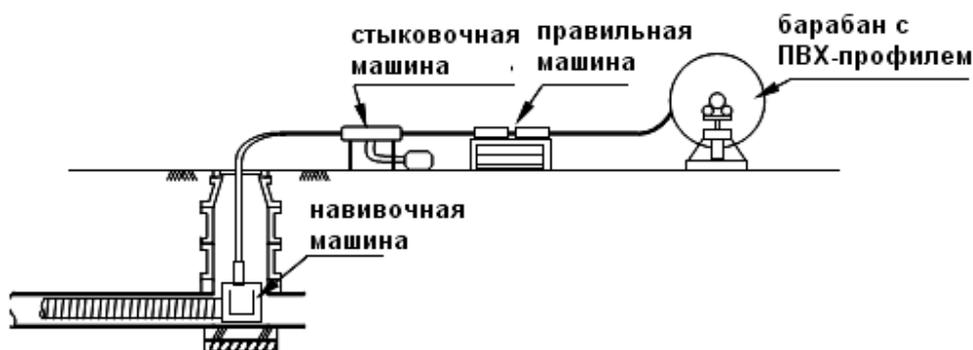


Рисунок И.1 – Размещение оборудования при сварке ПВХ-профиля

Последовательность операций по свариванию профиля следующая:

а) разместить стыковочную машину и нагреватель на рабочей площадке и подать на них напряжение 100 В. Поднять температуру нагревателя до значений, указанных в таблице И.1 (обычно время разогрева занимает около 20 секунд);

Таблица И.1

Время года	Температура нагревателя	Установки таймера на панели управления
Зима	260°C	9- 16 сек в зависимости от вида профиля
Лето	260°C	8- 14 сек в зависимости от вида профиля

б) оба конца профиля разогреть в правильной машине для устранения скруток и неровностей в режимах, указанных в таблице И.2;

Таблица И.2

		Установки
Компрессор для подачи горячего воздуха	Скорость потока воздуха	Переключатель должен находиться в положении «8»
	Установки нагревателя	200 °С

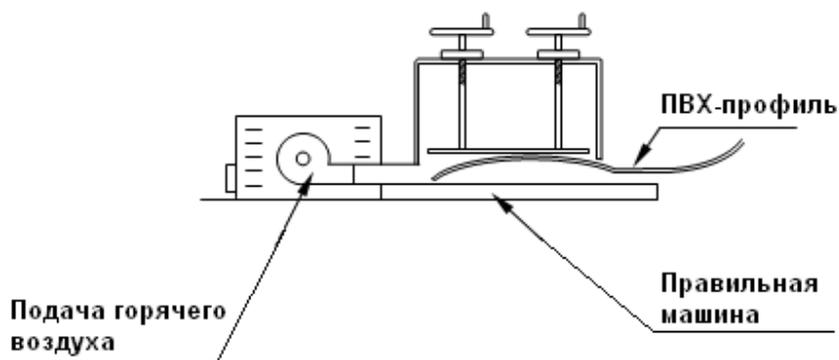


Рисунок И.2 – Правка конца профиля

в) поместить концы сращиваемого профиля в нагреватель, как это показано на рисунке И.3;

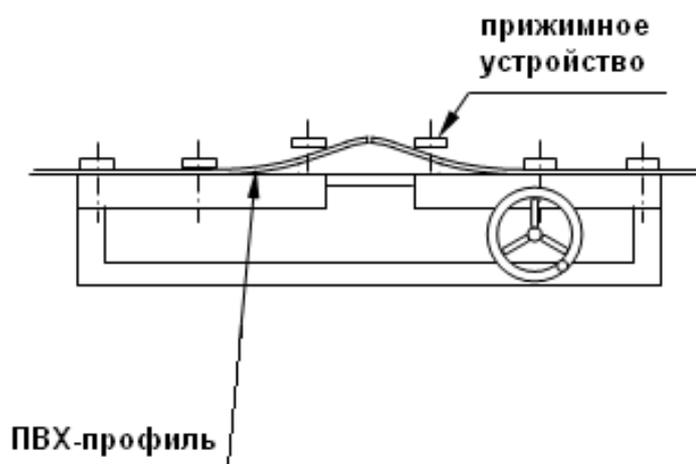


Рисунок И.3

г) обрезать концы профиля;  
д) начать процедуру сваривания. Для этого:  
-проверить температуру нагревательного элемента с помощью поверхностного термометра;

## Проект СТО НОСТРОЙ 96\_4

- поместить нагревательный элемент между торцевыми кромками сращиваемых профилей и прижать;

- запустить таймер, сделав на панели управления установки, как это показано на рисунке И.4;

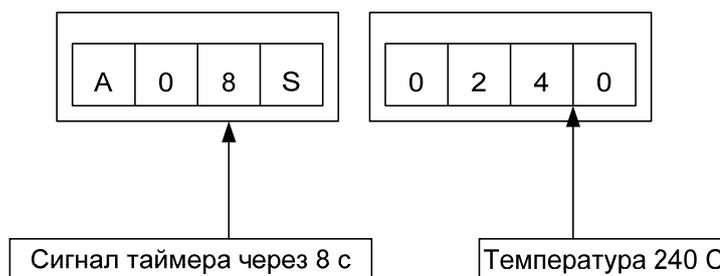


Рисунок И.4

- после срабатывания таймера отключить его и удалить нагревательный элемент. Немедленно соединить между собой расплавленные торцы профиля. Подождать остывания соединения в течение приблизительно 1 минуты;

е) Окончательная доводка шва.

Поместить осадочное устройство на сварной шов и поместить на него нагреватель, как это показано на рисунке И.5. Прижать нагреватель и удерживать его пока поверхность шва не станет ровной и гладкой (примерно в течение 10 сек).

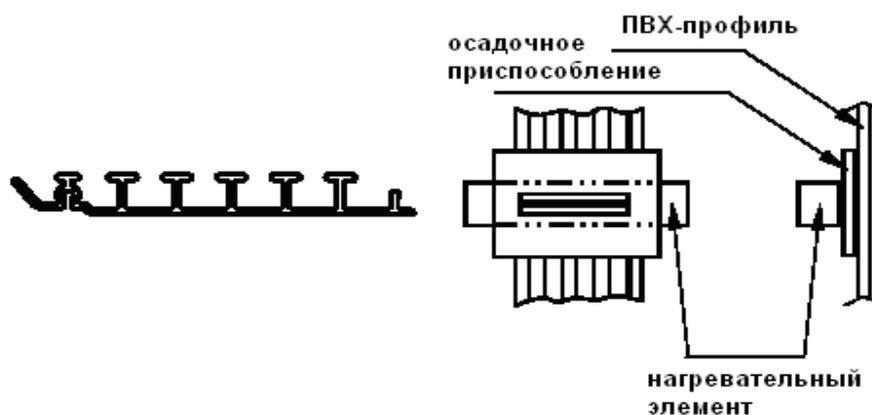


Рисунок И.5

Запирающие элементы профиля должны быть подвергнуты финишной доводке с помощью приспособления, показанного на рисунке И.6. Удаленная часть уплотнителя запирающего элемента должна быть восстановлена.

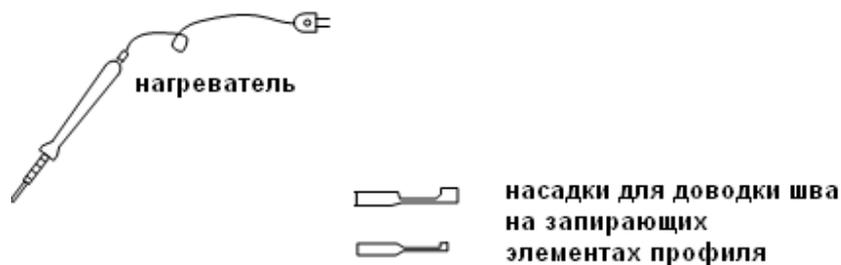


Рисунок И.6

ж) Навивка лайнера.

Перед навивкой место соединения должно быть покрыто изолирующей муфтой, и прогрето, как это показано на рисунке И.7. Для этих целей используется тот же компрессор для нагнетания горячего воздуха. Перед прохождением запирающим роликом навивочной машины сварного соединения необходимо убедиться, что оно еще не остыло, и продолжать навивку в очень медленном режиме.

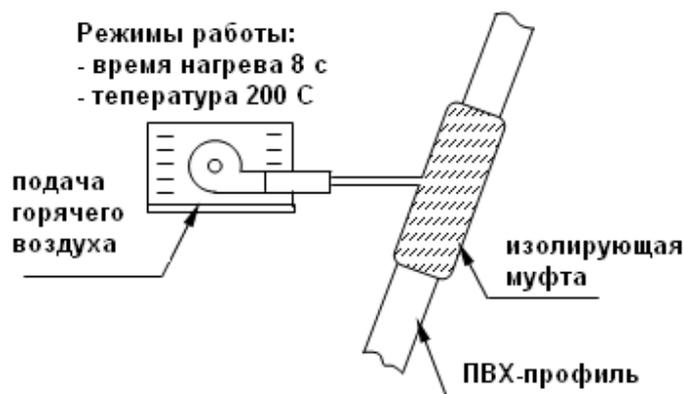


Рисунок И.7

Примечание – Рекомендуется предварительно несколько раз опробовать этот процесс на образцах профиля.

## Приложение К

(справочное)

### Критерии допустимых дефектов на поверхности композитных труб

Описание дефекта	Допустимый уровень дефекта	
	Внутренняя поверхность	Наружная поверхность
Участки внутреннего/ наружного слоев, не пропитанные смолой (белые пятна)	Не допускаются	Допускается в длину и ширину не более 100 мм.
Складки (морщины) выступы на поверхностном слое смолы	Допускаются максимальная высота 3мм, количество не ограничено	Допускается
Царапины сколы (например, в результате неправильной перевозки)	Допускается, если не обнажены волокна ровинга	Допускается, если не обнажены волокна ровинга
Раковины кратеры	Допускается, если не обнажены волокна ровинга, количество не ограничено	Допускается, если не обнажены волокна ровинга, количество не ограничено
Газовые включения в слое смолы	Допускается, глубиной не более 3,0 мм, шириной до 5,0 мм, длиной до 30 мм.	Допускается шириной не более 50мм, длиной не более 50мм, глубиной не более 3мм
Зоны без слоя песка	Допускается	Допускается
Расслоения	Не допускается	Не допускается
Овальность	1%	Допускается

## Приложение Л

(обязательное)

АКТ

О ПРОВЕДЕНИИ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ПАРТИИ ТРУБ ИЗ КОМПОЗИТНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ (СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ)

полученных \_\_\_\_\_

*наименование организации получателя*

Трубы (соединительные детали) получены для систем \_\_\_\_\_

*водопровод, канализация и др.*

давлением \_\_\_\_\_ МПа.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Представитель генерального подрядчика: \_\_\_\_\_

*организация заказчика, должность, Ф.И.О*

провели входной контроль партии труб (соединительных деталей) № \_\_\_\_\_

труб диаметром \_\_\_\_\_ мм, длиной \_\_\_\_\_ поставленных \_\_\_\_\_

*наименование фирмы, дата*

из полимера типа \_\_\_\_\_

Партия состоит из \_\_\_\_\_

*шт., бухт или барабанов (ящиков соединительных деталей)*

и соответствует \_\_\_\_\_

*российский или зарубежный стандарт*

Количество труб Ду \_\_\_\_\_ мм, длиной \_\_\_\_\_ м \_\_\_\_\_

## Проект СТО НОСТРОЙ 96\_4

*маркировка по стандарту*

Данные о сопроводительном сертификате \_\_\_\_\_

Результат: партия труб соответствует российским стандартам и сопроводительным сертификатам и может быть допущена к монтажу.

Дата: \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Представитель заказчика \_\_\_\_\_

Представитель подрядчика \_\_\_\_\_

## Приложение М

(обязательное)

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ № \_\_\_\_\_

Наименование организации-изготовителя \_\_\_\_\_

Адрес, телефон, факс изготовителя \_\_\_\_\_

Потребитель \_\_\_\_\_

Вид бетонной смеси и ее условное обозначение \_\_\_\_\_

Удобоукладываемость бетонной смеси на заводе-изготовителе и у места укладки, см (с)

\_\_\_\_\_

Номер состава бетонной смеси \_\_\_\_\_

Знак соответствия (в случае, когда бетонная смесь сертифицирована на соответствие требованиям стандарта) \_\_\_\_\_

Дата и время отправки бетонной смеси \_\_\_\_\_

Класс (марка) бетона по прочности на сжатие в возрасте \_\_\_\_\_

Другие показатели качества (при необходимости) \_\_\_\_\_

Коэффициент вариации прочности бетона, % \_\_\_\_\_

Требуемая прочность бетона, МПа (кгс/см<sup>2</sup>) \_\_\_\_\_

Проектная марка по средней плотности (для легкого бетона), кг/м<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

Коэффициент вариации средней плотности, % \_\_\_\_\_

Наименование, масса (объем) добавки, кг (л) \_\_\_\_\_

Класс материалов по удельной эффективной активности естественных радионуклидов и цифровое значение  $A_{эфф}$ , Бк/кг \_\_\_\_\_

Наибольшая крупность заполнителя, мм \_\_\_\_\_

Выдан «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Начальник цеха (мастер) \_\_\_\_\_

Ф. и. о.

Начальник лаборатории \_\_\_\_\_

## Приложение Н

(справочное)

### ДОПУСТИМОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ В ПЕСКЕ

Допустимое содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам и примесям, в песке, используемом в качестве заполнителя для бетонов и растворов, не должно превышать следующих значений:

- аморфные разновидности диоксида кремния, растворимого в щелочах (халцедон, опал, кремнь и др.) - не более 50 ммоль/л;

- сера, сульфиды, кроме пирита (марказит, пирротин и др.) и сульфаты (гипс, ангидрит и др.) в пересчете на SO<sub>3</sub> - не более 1,0 %, пирит в пересчете на SO<sub>3</sub> - не более 4 % по массе;

- слюда - не более 2 % по массе:

- галлоидные соединения (галит, сильвин и др.), включающие в себя водорастворимые хлориды, в пересчете на ион хлора - не более 0,15 % по массе;

- уголь - не более 1 % по массе;

- органические примеси (гумусовые кислоты) - менее количества, придающего раствору гидроксида натрия (колориметрическая проба по ГОСТ 8735) окраску, соответствующую цвету эталона или темнее этого цвета. Использование песка, не отвечающего этому требованию, допускается только после получения положительных результатов испытаний песка в бетоне или растворе на характеристики долговечности.

## Приложение П

(справочное)

### ДОПУСТИМОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ В ГРАВИИ И ЩЕБНЕ

П.1 К основным компонентам, снижающим прочность и долговечность бетона относят включения:

- глинистых минералов (монтмориллонита, каолинита и др.);
- слюд и гидрослюд и других слоистых силикатов;
- асбеста;
- органических веществ (угля, лигнита, горючих сланцев, гумусовых кислот и др.);
- минералов, неустойчивых к процессам выветривания (хлорита, цеолита апатита, нефелина, фосфорита).

П.2 К основным компонентам, вызывающим ухудшение качества поверхности и внутреннюю коррозию бетона, относят включения:

- пород и минералов, содержащих аморфные разновидности диоксида кремния (халцедон, опал и др.);
- серосодержащих пород и минералов (пирит, марказит, пирротин и другие сульфиды, а также гипс, ангидрит и другие сульфаты);
- пород и минералов, содержащих оксиды и гидрооксиды железа (магнетит, гетит и др.);
- слюд, гидрослюд и других слоистых силикатов.

П.3 К основным компонентам, вызывающим коррозию арматуры в бетоне, относят включения галогеносодержащих минералов (пирит, марказит, пирротин и другие сульфиды, гипс, ангидрит и другие сульфаты).

П.4 Щебень и гравий применяют в бетоне без ограничений, если содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам, не более:

- 50 ммоль/л аморфных разновидностей диоксида кремния, растворимых в щелочах;
- 1,5 % по массе сульфатов (гипс, ангидрит) и сульфидов, кроме пирита (марказит, пирротин, гипс, ангидрит и др.) и пересчете на SO<sub>3</sub>;
- 4 % по массе пирита;
- 15 % по объему слоистых силикатов, если слюды, гидрослюды, хлориты и другие являются породообразующими минералами;
- 0,1 % по массе галоидных соединений (галит, сильвин и др., включая водораство-

## Проект СТО НОСТРОЙ 96\_4

римые хлориды) в пересчете на ион хлора;

- 0,25 % по массе свободных волокон асбеста;

- 1,0 % по массе угля и древесных остатков;

- 10 % по объему каждого из перечисленных породообразующих минералов (магнетита, гетита, гематита и др., апатита, нефелина, фосфорита) или их суммы в количестве не более 15 %.

## Приложение С

(обязательное)

### Методика проведения испытаний по определению прочностных характеристик материала полимерно-тканевого рукава.

#### С.1 Испытания на растяжение

С.1.1 Испытания проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 11262 и ГОСТ 25.601.

#### С.1.2 Сущность метода

Метод состоит в кратковременном испытании образцов с постоянной скоростью деформирования, при котором определяют:

- предел прочности при растяжении  $\sigma_b$  - отношение максимальной нагрузки  $F_{max}$  предшествующей разрушению образца, к начальной площади его поперечного сечения, МПа;

- предел пропорциональности при растяжении  $\sigma_{ny}$  - отношение нагрузки, при которой происходит отклонение от линейной зависимости между напряжением и деформацией, к площади начального поперечного сечения образца, МПа;

- модуль упругости  $E$  - отношение напряжения к соответствующей относительной деформации при нагружении материала в пределах начального линейного участка диаграммы деформирования, МПа.

#### С.1.3 Отбор образцов

Образцы вырезают вдоль образующих рукава в виде полос прямоугольного сечения с закрепленными на концах накладками размерами длиной не менее 250 мм и шириной  $20 \pm 1$  мм.

Накладки изготавливают из того же материала, что и образцы и приклеивают по концам. Длина накладок составляет от 90 до 100 мм.

Образцы должны иметь гладкую ровную поверхность, без вздутий, сколов, трещин, раковин и других дефектов. Всего для испытаний принимают не менее 5 образцов.

#### С.1.4 Оборудование для испытаний

Испытания проводят на разрывных и универсальных испытательных машинах,

## Проект СТО НОСТРОЙ 96\_4

обеспечивающих растяжение образца с постоянной скоростью деформирования от 5мм/мин до 10 мм/мин с погрешностью  $\pm 1,0$  мм/мин и измерение нагрузки с погрешностью не более 1% от измеряемой величины.

Захваты испытательной машины должны обеспечивать надежное крепление и точное центрирование образца. Для надежного крепления рекомендуется применять захваты с насечкой на рабочих поверхностях под углом  $\pm 45^\circ$  с шагом от 1 до 2 мм на длине около 100 мм.

Для регистрации деформаций должны использоваться приборы, обеспечивающие измерение деформаций с погрешностью не более 1% от предельного значения измеряемой величины. Могут быть использованы механические тензометры, тензопреобразователи сопротивления или другие приборы, прикрепление которых не создает дополнительных напряжений или деформаций и не оказывает влияние на определяемые характеристики.

Приборы для измерения геометрических размеров образца должны обеспечивать измерение с погрешностью не более  $\pm 0,05$  мм, если измеряемые размеры меньше 10 мм и не более  $\pm 0,1$  мм, если измеряемые размеры больше или равны 10 мм.

### С.1.5 Проведение испытаний

Перед испытанием измеряют толщину и ширину образцов в трех местах: в середине и на расстоянии 5 мм от захватов. Из полученных значений вычисляют средние арифметические величины, по которым вычисляют начальное поперечное сечение. Образцы, у которых минимальное и максимальное значения толщины или ширины различаются более чем на 0,2 мм, не испытывают.

Образцы закрепляют в зажимы испытательной машины по меткам, определяющим положение кромок испытательной машины, таким образом, чтобы продольные оси зажимов и ось образца совпадали между собой и направлением движения подвижного механизма. Зажимы равномерно затягивают, чтобы исключить скольжение образца в процессе испытания, но при этом не происходило его разрушения в месте закрепления.

Испытания проводят при температуре  $23 \pm 2^\circ\text{C}$  и относительной влажности  $50 \pm 5\%$ .

При испытании измеряют нагрузку и удлинение образца непрерывно до достижения максимальной нагрузки в момент разрушения образца.

### С.1.6 Обработка результатов

Предел прочности при растяжении  $\sigma_b$  МПа, определяют по формуле:

$$\sigma_b = \frac{F_{\max}}{b \cdot \delta} \quad (\text{С.1})$$

где:  $F_{\max}$  - максимальная нагрузка, предшествующая разрушению образца, Н;

$b$  - ширина образца, мм;

$\delta$  - толщина образца, мм.

Предел пропорциональности при растяжении  $\sigma_{ny}$  МПа, определяют по формуле:

$$\sigma_{ny} = \frac{F_{ny}}{b \cdot \delta} \quad (\text{С.2})$$

где:  $F_{ny}$  - нагрузка, соответствующая пределу пропорциональности, Н.

Модуль упругости при растяжении  $E$ , МПа, определяют по формуле:

$$E = \frac{\Delta F}{b \cdot \delta} \frac{l}{\Delta l} \quad (\text{С.3})$$

где:  $\Delta F$  - приращение нагрузки, Н;

$\Delta l$  - приращение расчетной длины образца  $l$  при изменении нагрузки на  $\Delta F$ , мм.

Результаты испытаний заносятся в протокол.

## С.2 Испытания на изгиб

С.2.1 Испытания проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 4648 и ГОСТ 25.604.

### С.2.2 Сущность метода

Метод испытания образцов на изгиб состоит в том, что образец, свободно лежащий на двух опорах, кратковременно нагружают в середине между опорами, при котором определяют: предел прочности при изгибе  $s_f$  - отношение максимального изгибающего момента  $M$  в момент разрушения образца к моменту сопротивления  $W$  сечения при изгибе, МПа; модуль упругости  $E_f$  при нагружении образца в пределах пропорциональности прогиба от нагрузки, МПа.

### С.2.3 Отбор образцов

Образцы вырезают вдоль образующих рукава в виде полос прямоугольного сечения размерами длиной не менее  $l > 20 \delta$ , где  $\delta$  - толщина образца, и шириной  $20 \pm 1$  мм.

## Проект СТО НОСТРОЙ 96\_4

Образцы должны иметь гладкую ровную поверхность, без вздутий, сколов, трещин, раковин и других дефектов.

Всего для испытаний принимают не менее 5 образцов.

### С.2.4 Оборудование для испытаний

Испытания проводят на любой испытательной машине, обеспечивающей: нагружение на изгиб с заданной постоянной скоростью перемещения активного захвата, измерение нагрузки с погрешностью не более 1% от измеряемой величины, возможности регулирования скорости нагружения образца.

Машина должна быть снабжена траверсой, по которой могут перемещаться две опоры, и наконечником, создающим нагрузку в случае испытания на поперечный изгиб.

Радиус закругления краев опор должен составлять  $2,0 \pm 1,0$  мм, а наконечника -  $5,0 \pm 1,0$  мм. Поверхности опор и наконечника должны быть обработаны не грубее  $R_a=0,63$  мкм и закалены. Их твердость должна быть не менее 40 HRC. Траверса должна обеспечивать неподвижность опор при испытаниях и иметь цену деления шкалы 1 мм, позволяющей устанавливать опоры на заданном расстоянии. Допускаемые отклонения от параллельности поверхностей опор и опорной поверхности наконечника в горизонтальной плоскости - 0,05 мм.

Для измерения прогиба образца используют приборы и приспособления с погрешностью не более  $\pm 2,0$  % от измеряемой величины.

Для измерения прогиба образца используют приборы, обеспечивающие автоматическую запись «нагрузка-прогиб», а также цифровые индикаторы или преобразователи деформаций или другие приборы, обеспечивающие заданную точность.

Приборы для измерения геометрических размеров образца должны обеспечивать измерение с погрешностью не более  $\pm 0,05$  мм.

### С.2.5 Проведение испытаний

Перед испытанием в средней трети образца измеряют ширину образцов с погрешностью не более 0,1 мм и толщину - с погрешностью не более 0,02 мм.

На испытательной машине устанавливают наконечник с траверсой и опорами. Расстояние между опорами должно быть (15-17)  $\delta$ , его измерение выполняют с погрешностью не более 0,5%. Нагружение образца производят в середине между опорами плавно, без толчков. Скорость относительного перемещения нагружающего наконечника и опор принимают в интервале от 5 до 20 мм/мин. Испытания продолжают до разрушения образца с

записью значения прогибов и соответствующих нагрузок.

Если образец разрушается вне средней трети расстояния между опорами, то полученный результат не засчитывают и проводят повторно испытания на новом образце.

Испытания проводят при температуре  $23 \pm 2^\circ\text{C}$  и относительной влажности  $50 \pm 5\%$ .

### С.2.6 Обработка результатов

Изгибающее напряжение  $\sigma_f$  МПа при нагрузке определяют по формуле

$$\sigma_f = \frac{M}{W} \quad (\text{C.4})$$

где:

$M$  - изгибающий момент, Н·мм;

$W$  - момент сопротивления сечения образца,  $\text{мм}^3$ .

Изгибающий момент вычисляют по формуле

$$M = \frac{F \cdot L_v}{4} \quad (\text{C.5})$$

где:

$F$  - нагрузка, Н;

$L_v$  - расстояние между опорами, мм.

Момент сопротивления сечения образца  $W$  в  $\text{мм}^3$  вычисляют по формуле

$$W = \frac{b \cdot \delta^2}{6} \quad (\text{C.6})$$

где:  $b$  - ширина образца, мм;

$\delta$  - толщина образца, мм.

Модуль упругости при поперечном изгибе  $E_{из}$  МПа, определяют по формуле

$$E_{из} = \frac{\Delta F L_v^3}{4b \delta^3 \Delta w} \quad (\text{C.7})$$

где:  $\Delta F$  - приращение нагрузки, МН;

$\Delta w$  - приращение прогиба в середине образца, мм, соответствующие изменению нагрузки на  $\Delta F$ .

Результаты испытаний заносятся в протокол.

## Приложение Т

(рекомендуемое)

### ОСМОТР И ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ПО МЕТОДУ СОЗДАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБОЛОЧКИ НАВИВКОЙ СПЕЦИАЛЬНОГО ПВХ-ПРОФИЛЯ

#### **Т.1 Навивочная машина**

##### Т.1.1 Коробка сцепления (2 шт):

- проверить, в наличии ли на своих местах весь крепеж (болты, гайки);
- проверить, смазаны ли подшипники;
- проверить, смазаны ли шестерни;
- проверить, не повреждены ли подшипники;
- проверить, не выступает ли вал какого-либо из главных роликов;
- не поврежден ли какой-либо из главных роликов.

##### Т.1.2 Пластины роликовых звеньев роликовой цепи навивочного механизма:

- проверить, не выступает ли вал какого-либо из главных роликов;
- не поврежден ли какой-либо из главных роликов.

##### Т.1.3 Роликовые звенья:

- проверить, не выступает ли вал какого-либо из роликов;
- проверить, в наличии ли на своих местах весь крепеж (болты, гайки).

##### Т.1.4 Двойные звенья с разъемами:

- проверить, нет ли утерянных разъемов;
- проверить, смазаны ли подшипники;

##### Т.1.5 Роликовые звенья с коробкой передач:

- проверить, защищена ли коробка передач от вибраций;
- проверить, в наличии ли на своих местах весь крепеж;
- проверить, смазаны ли подшипники.

#### **Т.2 Гидравлический блок**

Т.2.1 Произвести осмотр блока в целом – патрубков высокого давления, электрического кабеля и т.д. в целях визуального выявления повреждений.

##### Т.2.2 Проверить правильность подключения питающего и управляющего кабелей:

- правильно ли подключен кабельный разъем;

- задано ли правильное направление вращения;
- правильно ли подключен трехфазный кабель.

Т.3.3 Проверить уровень трансмиссионного масла.

Т.4.4 Проверить фильтр гидравлической линии на наличие повреждений или засорения.

Т.4.5 Проверить, правильно ли подключены к гидравлическому блоку шланги высокого давления:

- проверить, надежно ли закреплены муфты шлангов высокого давления;
- проверить, правильно ли подсоединены к ведущему роликовому звену №2 подающий и отводящий шланги высокого давления ( это определяет направление вращения).

Т.4.6 Проверить, правильно ли работают переключатели «вперед/назад» и «независимо/зависимо».

## Приложение У

(обязательное)

### **Правила безопасного выполнения работ при капитальном ремонте водопропускных труб**

У.1 Строительная площадка должна быть оборудована ограждением, защитными предохранительными устройствами, сигнальными фонарями в соответствии с ППР. Освещенность стройплощадки и рабочих мест должна быть не менее 50 люкс.

У.2 До начала земляных работ в охранной зоне существующих инженерных коммуникаций, необходимо вызвать на место работ представителей организаций, эксплуатирующих эти коммуникации для оформления акта-допуска на производство работ.

У.3 Приобъектные площадки складирования должны быть обеспечены противопожарным инвентарем, первичными средствами пожаротушения в соответствии с требованиями Правил [6]. Ответственность за пожарную охрану, своевременное выполнение противопожарных мероприятий и исправное содержание средств пожаротушения в целом несет начальник участка, или ответственное лицо, назначенное приказом.

У.4 К работе с машинами и механизмами допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие обучение и аттестованные по виду осуществляемой работы, а также – прошедшие медицинское освидетельствование, ознакомленные с правилами и инструкциями по технике безопасности и сдавшие экзамены на знание этих правил.

У.5 Все рабочие, а также лица, осуществляющие технический надзор, должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты по ГОСТ 12.4.011 (респираторы, каски, спецодежда, обувь, очки и т.п.) и обязаны во время работы ими пользоваться. На рабочем месте должна находиться аптечка для оказания первой помощи.

У.6 Запрещается разводить огонь, хранить легковоспламеняющиеся вещества рядом с местами хранения композитных труб.

У.7 Места складирования композитных труб должны быть обеспечены средствами пожаротушения. В случае возникновения пожара и загорания труб их следует тушить любыми средствами пожаротушения. При тушении огня от загорания композитных труб в складских помещениях следует применять противогазы с фильтром марки «В» или изолирующие противогазы.

У.8 Класс пожарной опасности полимерно-тканевых рукавов и труб из полимерных композитов должен быть К1 по ГОСТ 12.1.004 и К1(45) по ГОСТ 30403.

У.9 Предел огнестойкости полимерно-тканевых рукавов и труб из полимерных композитов должен быть не ниже RE 60 по ГОСТ 30247.0

У.10 Характеристики пожарной опасности полимерных композитов, составляющих конструктивные элементы композитных труб и полимерно-тканевых рукавов, должны быть не менее:

Г2 по ГОСТ 30244 – для горючести;

В2 по ГОСТ 30402 – для воспламеняемости;

Д2 по ГОСТ 12.1.044 – для дымообразующей способности;

Т2 по ГОСТ 12.1.044 – для токсичности продуктов горения.

У.11 Все технологическое, электрическое, монтажное оборудование и инструменты, работающие под напряжением свыше 36 В, должны быть заземлены.

У.12 Отходы композитных труб и полимерно-тканевых рукавов относятся к 5 классу опасности и должны быть утилизированы по договору со специализированной фирмой.

## Библиография

- [1] ISO 10467:2004 Системы трубопроводные пластиковые для напорной и безнапорной канализации и дренажа. Армированные стекловолокном термореактивные пластики (GRP) на основе ненасыщенных полиэфирных смол
- [2] Постановление №87 Правительства РФ от 01.07.2008 г «Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»
- [3] Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ (методические рекомендации)
- [4] Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства
- [5] Градостроительный Кодекс Российской Федерации
- [6] ППБ 01-93 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации

ОКС 93.080

Ключевые слова: водопропускные трубы, капитальный ремонт, автомобильные дороги

---